WEARWELL®

SUPERFICIES ERGONÓMICO PARA DEPORTISTAS INDUSTRIAL

DEBIDO A QUE LA MATERIA DE SUPERFICIE

24/Seven® Mat

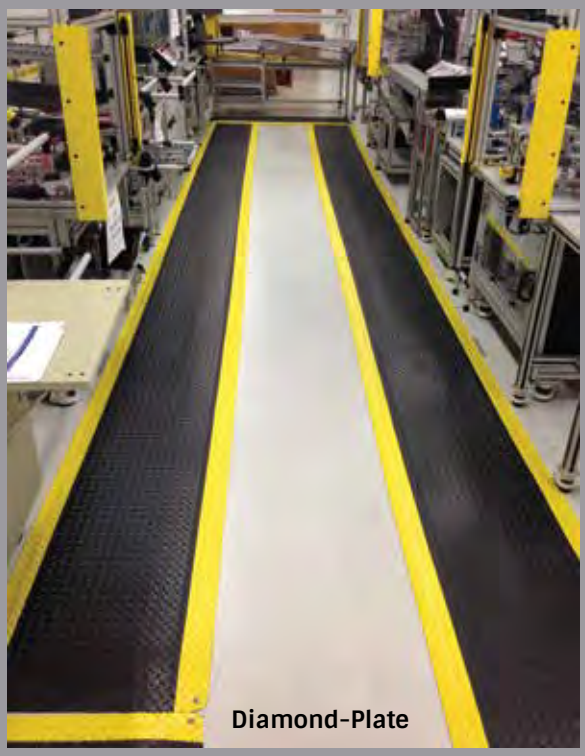

Diamond-Plate

Rejuvenator® Sqare Design

Rejuvenator® Square Design

Tile Top

ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Open

Nuestra misión

Nuestra misión en Wearwell es premiar a los trabajadores de pie. Para nosotros, ellos son atletas: están capacitados, preparados físicamente, equipados con ropa protectora y listos para ir a pelear por su equipo.

Pero cada campo de batalla es diferente, y cada atleta debe superar desafíos únicos. Este es el momento en que Wearwell entra en acción. Nuestra pasión es diseñar las mejores superficies ergonómicas del mundo para ofrecer a los trabajadores (y a las empresas para las que trabajan) una ventaja competitiva.

Actualmente, la competencia es mundial y casi no hay margen de error. Es por eso que Wearwell trabaja en las plantas con gerentes de seguridad y propietarios de las instalaciones para crear las mejores soluciones posibles en pisos. Otorgandole a su equipo la tecnologia mas actualizada en tapetes y pisos le puede brindar la ventajas competitiva que necesitan para ganar

Lo invito a visualizar un mundo en que los trabajadores de pie maximizan su productividad. Donde las caídas y los resbalones prácticamente no existen. Donde la moral de los trabajadores está siempre arriba. Donde los equipos compiten en los niveles más altos y ganan.

En Wearwell, ayudamos a crear ese mundo. Somos campeones de atletas industriales en todas partes: personas trabajadoras y leales que se encargan de hacer las cosas. Por ellos, las superficies son importantes.

Gracias por elegir a Wearwell como su socio
de soluciones en pisos ergonómicos y tapetes.

Elliot Greenberg
Presidente
Wearwell, Inc.

Índice

2 TIPO DE INSTALACIÓN
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
6 GUÍA RÁPIDA
8 CONTINUIDAD DE VALOR
10 ¡CUIDADO!
11 REDUCCIÓN DE COSTOS COMPROBADA
12 FABRICACIÓN/LOGÍSTICA
14 Pisos
24 Tapetes/Doble capa
32 PVC y hule
44 Esponja
50 ALTA TENSIÓN
55 CENTRO DE DATOS / ESD
62 MANTENIMIENTO
68 LABORATORIO
75 TAPETES PARA PASILLOS
79 ENTRADA
82 ACCESORIOS
84 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y LA RESISTENCIA QUÍMICA
visite www.wearwell.com

Íconos de industrias

- Aerolíneas
- Agricultura
- Montaje y logística
- Contratista/MRO
- Procesamiento de alimentos
- Salud/Lab./Farmacia
- Maquinaria
- Fabricación
- Petróleo, gas, minería, energía
- Venta al por menor, oficina, educación
- Transporte

Íconos de aplicaciones

- Húmedo
- D — Seco
- Resbaloso
- Aceitoso
- Material reciclado
- c1 — Personalizado 1 (largo)
- c2 — Personalizado 2 (largo/ancho)
- c3 — Personalizado 3 (personalización completa)

Números de parte fáciles de entender

Los números de parte están divididos en cuatro secciones. La primera es el código de la familia de productos; la segunda es el espesor del producto; la tercera describe el ancho y longitud; y el código del final indica las características específicas (cuando corresponda) y el color.

Espesor
(pulgadas sin la línea de fracción)

415.916x3x10BK

Superficie
Color

Familia de productos

Ancho x largo

Abreviaturas que se usan en este catálogo

D-P: Diamond-Plate
HD: uso pesado
GR: resistente a la grasa
GP: a prueba de grasa

CFR: hule resistente al fluido de corte
NBR: hule nitrilo
c/GS: con GRITSHIELD™

Con bordes

BYL negro c/amarillo
BOR negro c/naranja
CHV negro c/diseño
GNYL verde c/amarillo
RDYL rojo c/amarillo
CHYL carbón c/amarillo

Tabla de colores

BK negro
BL azul
CH carbón
GY gris
OR naranja
RD rojo
SB celeste
TC terracota
WH blanco
YL amarillo
GN verde

Nota: Como resultado de cierta flexibilidad en el proceso de fabricación, es posible que los colores varíen de manera muy ligera según el lote.

El paso correcto

Organizamos este catálogo teniendo en mente las instalaciones industriales. Las áreas diferentes tienen superficies y condiciones de trabajo únicas. Emparejamos productos que resuelven los desafíos para áreas específicas y los codificamos según corresponde. Esperamos que le ayude a encontrar lo que necesita de manera fácil.

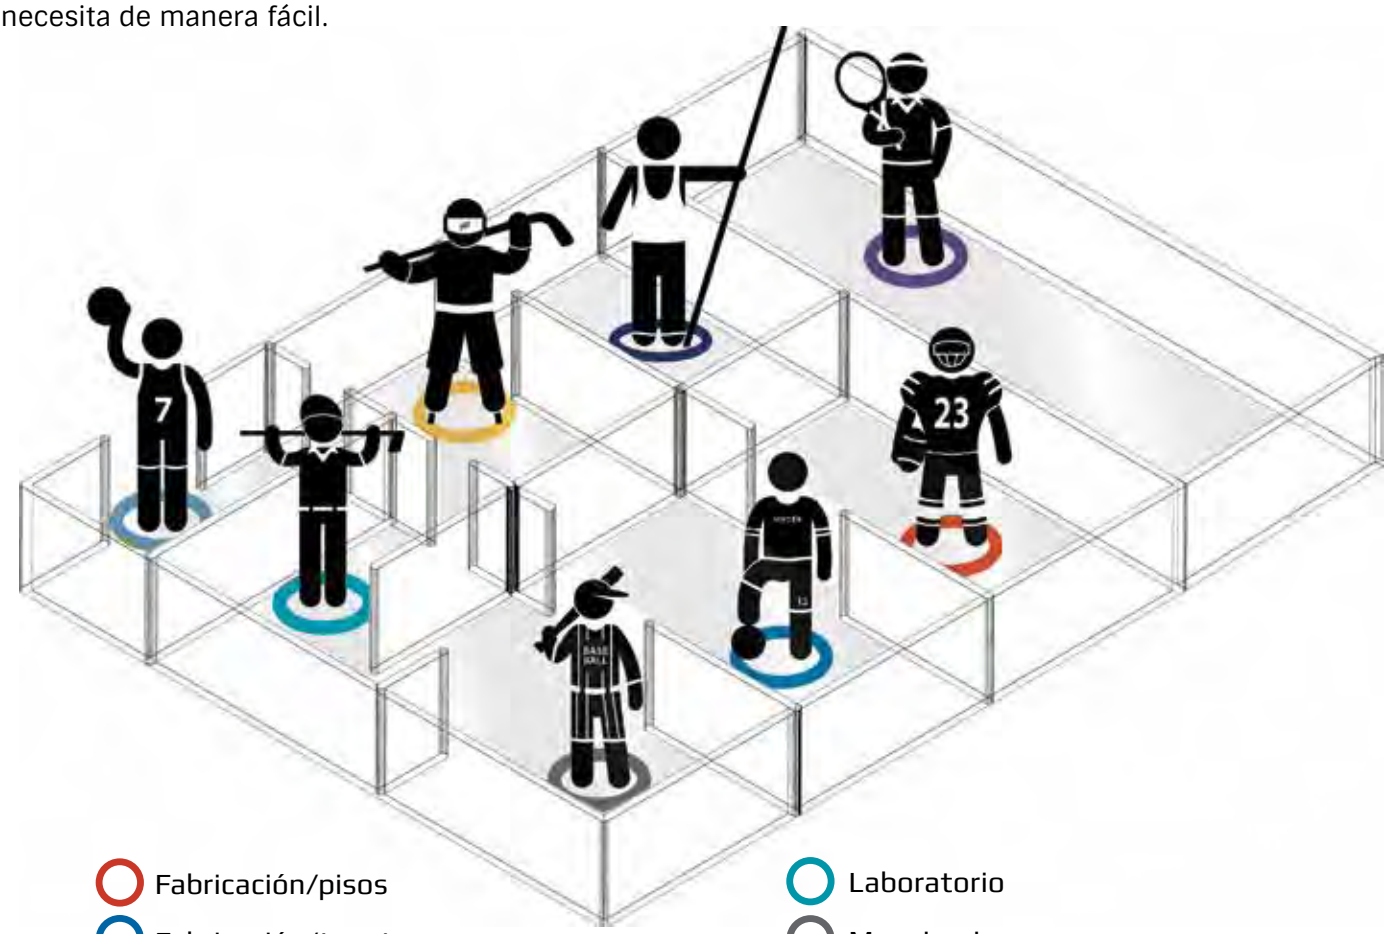

- Fabricación/pisos
- Fabricación/tapetes
- Logística y envíos
- Alto riesgo
- Laboratorio
- Maquinaria
- Mantenimiento de instalaciones
- Procesamiento de alimentos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

COF (coeficiente de fricción): grado de tracción provisto por una superficie. Es una medida de la fuerza que debe ejercerse antes de que un objeto resbale. Mientras más alto sea el número, mayor será la tracción. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) recomienda un COF de 0.5 en áreas secas y de 0.25 en áreas húmedas. La Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) recomienda superficies planas de 0.6 y 0.8 en rampas.

Deflexión por compresión: el nivel de suavidad o comodidad de un tapete de esponja. Un número más alto indica un material más blando. Wearwell considera que el intervalo ideal es de .10 a .20.

Personalización: ofrecemos productos para tapetes y pisos con (1) largos, (2) largos y anchos y (3) formas y configuraciones hechos a la medida (también conocida como "personalización completa": ¡la especialidad de Wearwell!).

GRITSHIELD™: nuestro exclusivo sistema rugoso (acabado lija) que mejora la tracción e incluso está disponible en varios colores.

Elasticidad: la capacidad de un material para volver a su forma original después de haber sido comprimido.

Abrasión Taber: una forma de medir el nivel de resistencia al desgaste de la superficie del tapete. Mientras menor sea el peso que pierda la muestra durante una prueba de abrasión Taber, más duradero será el producto.

Resistencia a la tensión: medida que indica la resistencia al desgarro de un material. Mientras más alto sea el valor de psi (libras por pulgada cuadrada), más resistente será el tapete.

Una visión, una historia, una filosofía...

Somos los campeones para los trabajadores de pie. Para nosotros, ellos son los atletas en el trabajo. Y al igual que los atletas profesionales, el atleta industrial merece y necesita las mejores condiciones de campo posibles.

Prácticamente todos los deportes se llevan a cabo en una superficie con un diseño exclusivo, ya sea una cancha, un campo de juego o un cuadrilátero. Al igual que los atletas, los trabajadores de fábricas se esfuerzan al máximo. Estos atletas industriales merecen desafiar sus límites sobre superficies que fueron diseñadas para soportarlos a ellos y al tipo de trabajo que llevan a cabo.

Diseñamos las mejores superficies del mundo para brindarles una ventaja competitiva mientras trabajan, al reducir las aflicciones, dolores, fatiga y el potencial de lesiones, para que puedan disfrutar la vida *dentro* y *fuera* del trabajo.

Ofrecemos soluciones innovadoras que mejoran las estadísticas

Reducción de costos

USD 42,152

El costo promedio de una sola lesión relacionada con el piso

Seguridad 69 %

de las lesiones del trabajo surgen de resbalones, tropezones, caídas y tensiones

Innovación

Nuestra dedicación por la innovación, seguridad y productividad para el atleta industrial es la razón por la que Wearwell es el líder en la categoría de tapetes industriales y de seguridad. El diseño adecuado puede ser la diferencia entre un tapete que falla y uno que es perfectamente adecuado para el trabajo. Tenemos una larga historia de ser los primeros innovadores.

- Los primeros tapetes de placa antiderrapante antifatiga, que ahora son los más vendidos de la industria.
- Los primeros tapetes antiderrapantes de doble espesor “UltraSoft”
- Los primeros tapetes ESD antifatiga que brindan control estático
- Los primeros tapetes rugosos antifatigas que brindan prevención de resbalones
- Los primeros tapetes para soldadura
- Los primeros tapetes resistentes al fluido de corte
- Los primeros mosaicos modulares de blo queo positivo y pisos ergonómicos, que hoy en día son la categoría de antifatiga con el crecimiento más rápido
- Los primeros tapetes modulares de 100 % uretano y de mejor rendimiento del mercado
- Los primeros mosaicos de piso ergonómicos 46 cm x 46 cm (18 in x 18 in), que forman parte de una categoría distinta en sí mismos

Reducción de ausentismo

3.7

El número promedio de días de trabajo perdidos debido a lesiones en el trabajo

Guía rápida

			Entorno apropiado				Configuraciones personalizadas			Beneficios adicionales					Industrias comunes								
Código de grupo	Nombre de grupo	Página	Seco	Húmedo	Aceitoso	Resbaloso	Largo de corte	Largo y ancho	Largo/ancho/forma	Apto para carros	Apto para rejillas	Modular	No conductivo	Estático-disipativo	Maquinaria	Fab. gral	Auto / FEO	Transporte	Energía/petróleo/gas	Logística/Distribución	Contratista/MRO	Laboratorios/farmacia	Procesamiento de alimentos
092	Perma Tack	66, 74	◊							◊				◊		◊	◊					◊	
095	Clean Room Mat	66,74,81	◊							◊						◊					◊	◊	
110	InVision	30	◊													◊		◊				◊	
110	Tapetes Invision con mensaje de seguridad NUEVO	30	◊													◊	◊	◊				◊	
222	Tapete sanitizante para calzado	43		◊																		◊	◊
223	Tapete para baño desinfectante con rebor-de alto NUEVO	43, 67	◊	◊	◊	◊									◊		◊		◊		◊	◊	◊
229	Mud Chucker™	67, 81		◊															◊		◊		
300	Starting Line NUEVO	47	◊	◊			◊	◊	◊							◊				◊		◊	◊
305	HD Corrugated	76	◊				◊			◊						◊	◊			◊			
347	H.T. Runner NUEVO	76	◊				◊									◊	◊						
356	Radial Runner	78	◊				◊			◊						◊				◊		◊	
381	Std Corrugated Vinyl	77	◊				◊			◊						◊		◊		◊			
383	Textured Kleen-Rite	78	◊				◊			◊						◊				◊		◊	
385	Diamond-Plate	77	◊				◊			◊						◊	◊	◊					
391	KleenSweep	78	◊				◊			◊										◊		◊	
405	Enviro Mat	77	◊				◊			◊						◊	◊			◊			
414	D-P UltraSoft	26-27,46	◊						◊							◊	◊	◊				◊	
415	D-P SpongeCote®	26-27,46	◊						◊							◊	◊	◊				◊	
416	D-P c/GS UltraSoft	26-27				◊			◊							◊	◊						
419	UltraSoft Tile-Top™ AM	72-73	◊						◊													◊	
420	Tile-Top™ AM	72-73	◊						◊													◊	
423	Soft Rock NUEVO	28	◊						◊							◊	◊	◊		◊		◊	
423M	Modular Soft Rock NUEVO	28	◊									◊				◊	◊	◊		◊		◊	
425	Grate-Deck NUEVO	28									◊	◊				◊	◊	◊					
427	Soft Step	49	◊				◊													◊			
431	Corrugated SpongeCote®	31	◊				◊													◊			
433	ComfortPro™	31	◊				◊													◊			
438	LightWorks Inspection Mat	29	◊				◊										◊					◊	
440	Ultra-Tred ArmorCote	47	◊				◊													◊			
442	Deluxe Tuf Sponge	48	◊				◊													◊			
444	Deluxe Soft Step	49	◊				◊													◊			
447	WeldSafe®.	29	◊						◊							◊	◊						
451	Tuf Sponge	48	◊				◊													◊			
452	Esponja Diamond Tuf	48	◊				◊													◊			
454	Ortho Stand™	41		◊												◊	◊						
459	Endurable	49	◊				◊													◊			
468	WORKRITE II NUEVO	40	◊	◊												◊							◊
470-DP	Modular D-P GP	40			◊				◊			◊			◊	◊	◊						
470-GR	Modular D-P GR	40		◊					◊			◊				◊	◊			◊			
472-GR	Modular WorkSafe®Light GR	41		◊					◊			◊				◊	◊	◊					
472-GP	Modular WorkSafe® Light GP	41			◊				◊			◊			◊	◊	◊						
474	WorkRite	43		◊												◊							◊
475	Kushion Walk	76		◊			◊			◊	◊				◊	◊	◊						
476-GR	Industrial WorkSafe® GR	40		◊												◊	◊	◊					
476-NBR	Industrial WorkSafe® NBR	40			◊											◊	◊						
477	WorkSafe® GR	41		◊					◊			◊				◊		◊					◊
478	WorkSafe® Light CFR	40			◊										◊	◊	◊						
480	Kushion Walk con revestimiento abrasivo	76				◊	◊			◊	◊					◊	◊						
482	Grade "A"®	43			◊																		◊
494	Tile-Top™ seleccionado	72-73	◊				◊									◊				◊		◊	
495	D-P seleccionada UltraSoft	26-27	◊				◊									◊		◊					
496	SMART® Tile-Top™	72-73	◊				◊									◊				◊		◊	
497	SMART® D-P UltraSoft	26-27	◊				◊									◊		◊		◊			
502	Rejuvenator® Squared	14, 46,70	◊						◊			◊					◊	◊		◊		◊	
503	Rejuvenator® Domed	14, 46,70	◊						◊			◊					◊	◊		◊		◊	

Guía rápida

Código de grupo	Nombre de grupo	Página	Entorno apropiado				Configuraciones personalizadas			Beneficios adicionales					Industrias comunes								
			Seco	Húmedo	Aceitoso	Resbaloso	Largo de corte	Largo y ancho	Largo/ancho/forma	Apto para carros	Apto para rejillas	Modular	No conductivo	Estático-disipativo	Maquinaria	Fab. gral	Auto / FEO	Transporte	Energía/ petróleo/gas	Logística/Distri-bución	Contratista/MRO	Laboratorios/ farmacia	Procesamiento de alimentos
513	SubStance (consulta el sitio web)		◊				◊													◊			
514	ROVER™ **NUEVO**	64	◊									◊				◊	◊	◊		◊	◊		
515	ROVER™	64	◊									◊				◊	◊	◊		◊	◊		
518	Comfort2Go™	65	◊													◊	◊				◊		
540	F.I.T.™ Open	22			◊				◊			◊			◊	◊							◊
541	F.I.T.™ Solid	23			◊				◊			◊			◊	◊				◊			
542	F.I.T.™ Open w/GS	23				◊			◊			◊			◊	◊	◊						
543	F.I.T.™ Solid w/GS	23				◊			◊			◊			◊	◊	◊						
544	F.I.T.™ Kits	36			◊							◊			◊	◊	◊						
545	F.I.T.™ Kits w/GS	36				◊						◊			◊	◊	◊						
546	F.I.T.™ Emergency Shower / Eyewash	37			◊							◊			◊	◊	◊						
552	ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Solid	20, 34				◊			◊		◊	◊			◊	◊	◊						
552	No-Slip Kit Solid ErgoDeck®	34				◊					◊	◊			◊	◊	◊						
553	ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Open	20, 34				◊			◊		◊	◊			◊	◊	◊						
553	ErgoDeck® No-Slip Kit Open	34				◊					◊	◊			◊	◊	◊						
554	ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Solid	21				◊			◊		◊	◊							◊				
555	ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Open	21				◊			◊		◊	◊							◊				
556	ErgoDeck® Comfort liso	16			◊				◊			◊				◊	◊	◊					
556	ErgoDeck® Comfort Kit	35			◊							◊				◊	◊			◊			
557	ErgoDeck® ESD	57		◊					◊	◊		◊		◊		◊	◊					◊	
558	ErgoDeck® Comfort Open	16			◊				◊			◊				◊	◊	◊					
560	ErgoDeck® HD Open	18			◊				◊	◊	◊	◊			◊	◊	◊						
561	ErgoDeck® HD Open w/GS	18				◊			◊	◊	◊	◊			◊	◊	◊						
562	ErgoDeck® HD Solid	18			◊				◊	◊	◊	◊			◊	◊	◊						
563	ErgoDeck® HD Solid w/GS	18				◊			◊	◊	◊	◊			◊	◊	◊						
564	ErgoDeck® General Purpose Open	17			◊				◊	◊		◊			◊	◊	◊						
565	ErgoDeck® General Purpose Open w/GS	17				◊			◊	◊		◊			◊	◊	◊						
566	ErgoDeck® General Purpose Solid	17			◊				◊	◊		◊			◊	◊	◊						
567	ErgoDeck® General Purpose Solid w/GS	17				◊			◊	◊		◊			◊	◊	◊						
568	ErgoDeck® Smooth **NUEVO**	16													◊	◊	◊						
570-CFR	24/Seven® solid CFR	38			◊				◊	◊		◊			◊	◊	◊						
570-GR	24/Seven® solid GR	39		◊					◊	◊		◊				◊	◊						
570-NBR	24/Seven® liso NBR	39			◊				◊	◊		◊			◊	◊	◊						
572-CFR	24/Seven® CFR	38			◊				◊			◊			◊	◊	◊						
572-GR	24/Seven® GR	39		◊					◊			◊				◊	◊						
572-NBR	24/Seven® NBR	39			◊				◊			◊			◊	◊	◊						
574-CFR	24/Seven® Solid w/GS CFR	38				◊			◊	◊		◊			◊	◊	◊						
574-NBR	24/Seven® Solid w/GS NBR	39				◊			◊	◊		◊			◊	◊	◊						
576-CFR	24/Seven® w/GS CFR	38				◊			◊			◊			◊	◊	◊						
576-NBR	24/Seven® w/GS NBR	39				◊			◊			◊			◊	◊	◊						
580	Autoclavable Mat	74			◊																	◊	
701	D-P Switchboard Matting	53	◊				◊			◊			◊			◊	◊		◊				
702	Corrugated Switchboard Mat	53	◊				◊			◊			◊			◊	◊		◊				
710	Marbelized Military Switchboard Mat	54	◊				◊			◊			◊			◊	◊		◊				
711	Smooth Military Switchboard Mat	54	◊				◊			◊			◊			◊	◊		◊				
712	Tapete dieléctrico c/D-P militar	54	◊				◊			◊			◊			◊	◊		◊				
720	Double Duty Switchbrd Corrgted Mat	53	◊				◊						◊			◊	◊		◊				
785	Tapete conductivo	57	◊				◊			◊				◊		◊	◊					◊	
786	UltraSoft Electrically Conductive Mat	57	◊						◊					◊		◊	◊					◊	
788	D-P modular de ESD	58	◊						◊			◊		◊		◊	◊					◊	
789	Modular WorkSafe® Light ESD	58	◊						◊			◊		◊		◊	◊					◊	
791	Tapete antifatiga disipador de estática	59	◊				◊							◊		◊	◊					◊	
793	ESD Work Surface Material	60	◊											◊		◊	◊					◊	

Un producto para todos los bolsillos !

Wearwell fabrica tantos tipos diferentes de productos, debido a que hay tantos único aplicaciones para su uso. Pero cuando están destinados para el mismo entorno que es el mejor valor?

Se divide el precio del producto por pie cuadrado por el desgaste esperado del producto.

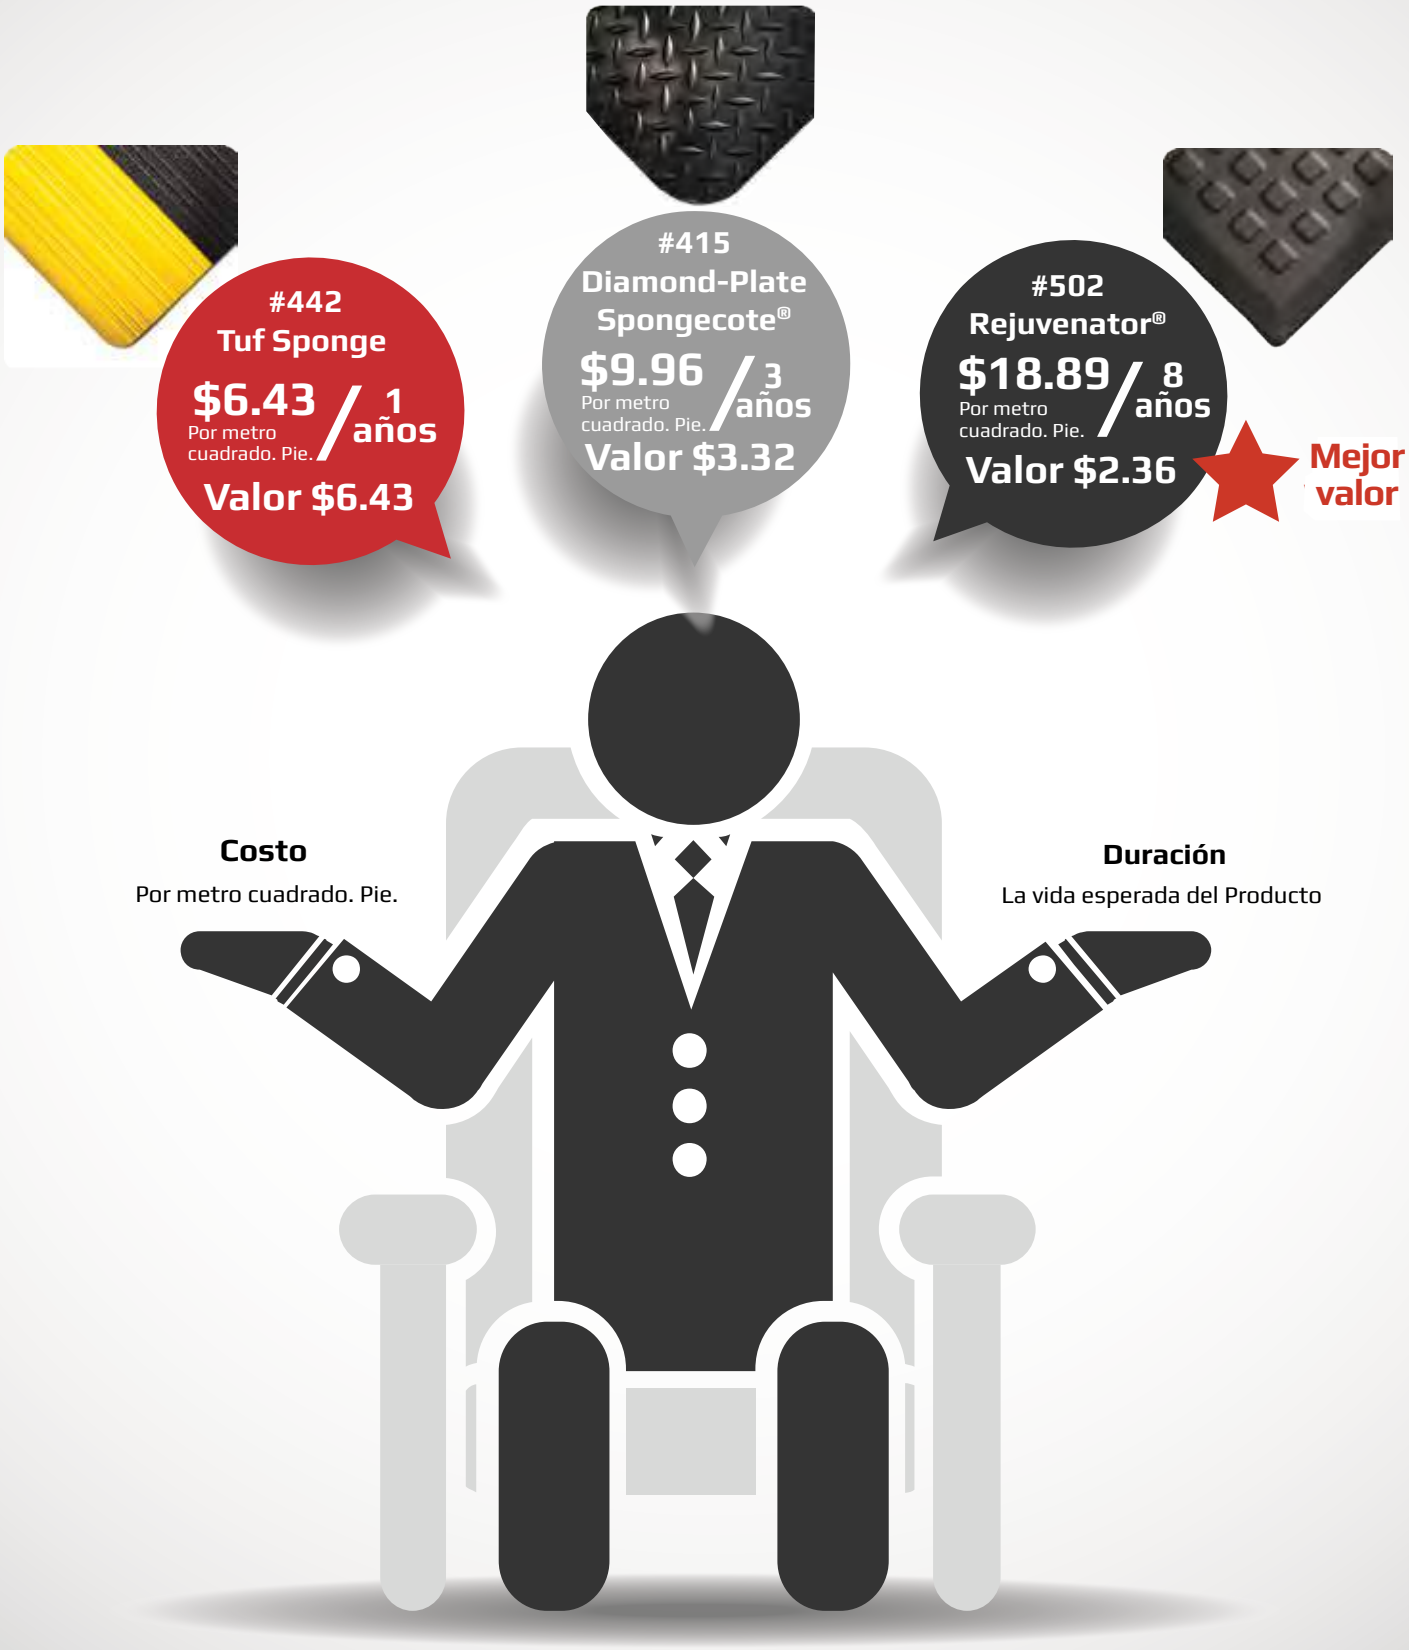

Los detalles de cada aplicación y productos adecuados variarán .
Su Wearwell profesional de ventas está feliz de ayudar a completar una comparación para sus necesidades específicas.

Por qué son el número de Garantía y desgaste Años diferente?

Garantía	Vs.	Vestir
Definición: una garantía por escrito		Definición: un número esperado de años de la vida en uso

La determinación de los factores

Materiales y mano de obra

Período de garantía

Ambiente & Solicitud

Numero de cambios

Acciones tomadas

Reparar **Intercambiar** **Reembolsar**

Ciclo de reemplazo

LA GARANTÍA DE POR VIDA NUEVA WEARWELL

Estamos tan seguros de la calidad y la artesanía que soportamos nuestro más popular productos con una garantía de por vida ! Busque este símbolo en todo el catálogo y estar seguro de que tenemos todo cubierto!

No debe confundirse

Una garantía de por vida es una declaración de confianza en nuestra experiencia en la fabricación y la calidad de los materiales que utilizamos . Cada aplicación es diferente por lo que los ciclos de reemplazo pueden variar.

Seamos realistas

Sin parqué o suelo de producto es indestructible. Si la garantía de un competidor parece demasiado bueno para ser verdad , probablemente lo es ! Lea la letra pequeña.

CUIDADO!

Coincidir con las correctas soluciones de esteras y pisos ergonómicos para el trabajo

RELOJ puede:

1. Mejorar la productividad de los empleados
2. Reducir el tiempo perdido
3. Reducir las lesiones e incidentes
4. Actualización a la estética
5. Guardar el dinero

La elección correcta

Conocer en qué debe fijarse proporciona el conocimiento de no sólo qué comprar , pero cuando hay que cambiar

Mojado

Las indicaciones visuales: agua puesta en común , los trabajadores están deslizando o no están seguros de patas
Preocupaciones: pérdida de productividad , resbalones y caídas , y el posible crecimiento bacteriano micro

Aplicaciones

Las indicaciones visuales: señales de alta tensión , el manejo de los productos sensibles a la estática , la presencia de equipos de soldadura o pintura y equipos de acabado
Preocupaciones: seguridad de los empleados , control de calidad y la productividad

La separación del azulejo

Las indicaciones visuales: componentes modulares de esteras que una vez estaban conectados ahora están sueltos, piezas casuales, enclavamientos desgarrados
Preocupaciones: peligros del viaje, interrupción de trabajo y la pérdida de productividad debido al reposicionamiento constante

Precaución

Las indicaciones visuales: esteras, cartón apiladas , paletas, o el uso de materiales no convencionales son indicadores claros de que la fuerza de trabajo está buscando a pie alivio. Esteras que se rasgan o en mal estado, o se utilizan en la aplicación incorrecta
Preocupaciones: el riesgo de tropiezos, la falta de apoyo, la mala estética, la moral del trabajador

Cómo

Las indicaciones visuales: Los trabajadores se están moviendo entre estaciones de trabajo . Si la placa (s) están presentes , los trabajadores y paso varias veces fuera de nuevo en la estera (s).
Preocupaciones: el riesgo de tropiezos , el golpe de talón , y ha tenido graves si se producen caídas

Considere la posibilidad de una inspección del lugar Wearwell .
Nuestros profesionales de ventas son expertos Wearwell RELOJ por lo que no tiene que ser!

Reducción de costes demostrado

Estera antifatiga

Reduce los costes y aumenta la productividad del trabajador.

antes de Instalación

Superficie: Hormigón
Lesión Tarifa >3 por mes
Ausente Tarifa >5.2%

Después Instalación

Superficie: Antifatiga Estera
Lesión Tarifa <1 por mes
Ausente Tarifa 4%

Mejora con Mats

la reducción del daño
70%
Reducción del absentismo
23%

AHORROS POR LA INSTALACIÓN DE ANTIFATIGA MATS

Productividad		Reducción de la prima de seguro		Total de ahorros de costes
$300,000 (+2.2%)	+	$60,000 (-$$)	=	$360,000 (ROI)

Un año de estudio

"Cuando jugaba fútbol americano, luchaba con fuerza *para aguantar* la línea para mis compañeros de equipo. A veces las malas condiciones del césped hacía que fuera imposible. Ahora, trabajo duro *en* la línea y las condiciones de campo importan inclusive más. ¿Cómo puedo luchar por mi equipo si batallo de forma constante con aflicciones y dolores? Lo siento, pero el concreto no es la solución."
– John

Aumenta el rendimiento de los atletas industriales de tu equipo, desde la línea de golpeo, hasta la zona final.

33%

Las lesiones de trabajo
son resultados musculoesqueléticos del exceso de esfuerzo o de la reacción corporal a causa de un incidente o repetición.

Fabricación

PISOS

¿Qué es un piso ergonómico?

El piso ergonómico está hecho a base de mosaicos entrelazados. Este diseño modular permite a los usuarios reemplazar fácilmente las partes dañadas y ampliar o reducir el tamaño de las áreas de trabajo ergonómico según las necesidades. Las uniones estrechas, una instalación segura y un sistema de fijación patentado sujetan los mosaicos para que permanezcan fijos en su lugar hasta que haya que extraerlos para reemplazarlos o volverlos a configurar. No se puede decir lo mismo del tapete modular.

¿Por qué elegir el piso ergonómico?

Dado que tu equipo no solo permanece de pie, sino que también se mueve, el piso ergonómico es la mejor protección que puedes ofrecerles para evitar resbalones, tropiezos, caídas, golpes de talón, dolor de espalda y dolores musculares. Disponible en varios estilos. Puedes crear el entorno ideal para tu lugar de trabajo. Incluso puedes incorporar colores para definir caminos, resaltar las señales de seguridad y usar en lugar de las cintas temporales.

¿Cómo se instala un piso ergonómico?

Instalar un piso ergonómico Wearwell es muy simple. Nuestros mosaicos de piso ergonómico cuentan con conectores macho en dos de los lados y conectores hembra en los otros dos lados. Simplemente une los mosaicos y córtalos para adaptarlos a cualquier espacio. No necesitas adhesivos ni sistemas de sujeción.

WEARWELL

PISOS REJUVENATOR®

Rejuvenator® es la línea de tapetes y pisos de uretano: el poseedor indiscutido de récords cuando se trata de comodidad, elasticidad y valor a largo plazo.

PATENTE ESTADOUNIDENSE D653893

MADE IN USA

Los tapetes, para estaciones de trabajo, pasillos y pisos Rejuvenator® ayudarán a tu equipo a mantenerse de pie durante más tiempo y con mayor comodidad. Este producto ofrece la combinación más reciente de durabilidad, propiedades ergonómicas y un diseño increíble. Este producto estelar perenne, fabricado con 100 % uretano, ofrece una garantía de por vida inigualable. En pocas palabras, lo hemos diseñado para que dure más y tenga un mejor rendimiento que cualquier rival.

BORDE UNIVERSAL REJUVENATOR®			
NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502.58x2x39F	5 cm x 96 cm (2 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL
502.58x2x39M	5 cm x 96 cm (2 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL

F: conector hembra M: conector macho

Todos los bordes Rejuvenator® son universales y se adaptan a todas las baldosas Rejuvenator®

¿Necesita uno que dure más?

Simplemente agregue más tapetes centrales para una longitud ilimitada.

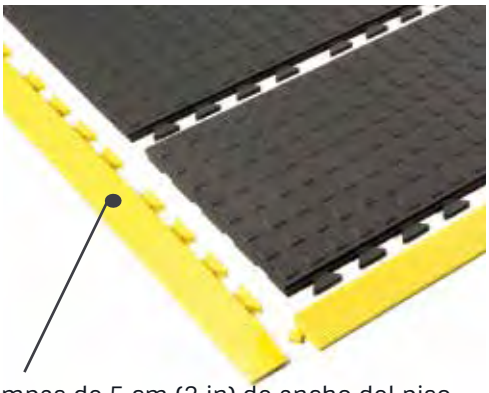

Las rampas de 5 cm (2 in) de ancho del piso Rejuvenator® ofrecen un indicio visual y una transición para el acceso de bajada y subida, y son compatibles con los mosaicos para pisos 502 y 503.

502/503 Pisos

LIFETIME WARRANTY

Los pisos Rejuvenator® están disponibles en diseños cuadrados y con forma de domo, y cuentan con módulos largos de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) y 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft), que se entrelazan en los cuatro lados para personalizar prácticamente cualquier configuración de piso. El entrelazado es increíblemente efectivo y además queda oculto, de modo que el piso ergonómico no muestra ninguna unión y permanece firme. Al tener la posibilidad de personalizarlo en incrementos de un pie y tener un acabado con rampas biseladas (amarillas o negras), puedes distinguirlos de las imitaciones de pisos de uretano.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x1x3BK	30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x3BK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x1x3BK	30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x3BK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK

D c3

ESPECIFICACIONES

Compuesto: poliuretano
Bordes: Borde de seguridad amplio opcional de 5 cm (2 in)
Garantía: De por vida

502/503 Tapetes antifatiga

Los tapetes Rejuvenator® te ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con secciones anchas de 61 cm (2 ft) y 91 cm (3 ft). Con un extremo macho yuno hembra, lo único que debes hacer es unir los centros según el espacio del que dispongas. Los bordes moldeados hacia dentro reducen el tiempo y los costos de instalación.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x2x5CBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5EFBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5EMBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5CBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5EFBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5EMBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x2x5CBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5EFBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5EMBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5CBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5EFBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5EMBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK

C: centro
EF: extremo hembra
EM: extremo macho



ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano
Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

502/503 Tapete para estación de trabajo

Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen una innovadora solución antifatiga para los trabajadores que pasan la mayoría de sus turnos en una estación. Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen la misma calidad estética que el resto de los productos Rejuvenator®, de modo que tus instalaciones puedan tener un aspecto limpio y ordenado.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x2x3BK	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5BK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x2x3BK	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5BK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK



ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano
Bordes: Biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

WEARWELL

PISOS ERGODECK®

Los pisos ErgoDeck® se diseñaron teniendo en cuenta un área de trabajo con constantes cambios, y se puede utilizar para cubrir amplios lugares de trabajo o unidades de trabajo personalizadas donde los tapetes tradicionales no funcionan. Piensa en ErgoDeck® como un "piso sobre un piso": un campo de alto rendimiento para los atletas industriales que realizan arduos trabajos.

PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 PATENTE ESTADOUNIDENSE D5210,650S

MADE IN USA

Los pisos ErgoDeck®, que cuentan con la tecnología patentada LockSafe®, se ajustan de forma segura y se puede desarmar y volver a armar según las necesidades. Disponible en una amplia variedad de estilos, ErgoDeck® está fabricado 100% con PVC libre de silicona y cuenta con una versatilidad que ofrece un buen rendimiento en cualquier posición. Los mosaicos sólidos de 22mm (7/8 in) de espesor se instalan de forma rápida y no se necesitan usar herramientas. Los mosaicos de los diferentes modelos ErgoDeck® pueden combinarse y cortarse a la medida con incrementos de 8cm (3 in), lo que convierte a ErgoDeck® en una solución para pisos ergonómicos que puede personalizarse. ¡Reduce costos y mejora la seguridad! Reemplaza fácilmente secciones o mosaicos individuales según las necesidades. Reduce los resbalones, tropiezos y caídas y la gravedad del impacto. Evita costosas reparaciones de pisos, cubre grietas que pueden ser peligrosas y mejora la estética.

568 Smooth

NUEVO

ErgoDeck® Smooth™, que es ideal para el tráfico de carros y giros, es una superficie antifatiga de alto rendimiento que hace que rodar, detenerse e iniciar movimientos se haga de más fácil que nunca. A diferencia de los tapetes suaves que se deforman con las cargas, ErgoDeck Smooth cuenta con una superficie firme y ligeramente texturizada para rodar que no compromete la tracción. Las rampas anchas opcionales de 22cm (6 in) funcionan con los carros, lo que permite el acceso de bajada y subida.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
568.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad anchas opcionales de 15 cm (6 in)
Garantía: 3 años

556/558 Comfort

ErgoDeck® Comfort es la mejor protección para reducir la fatiga en las áreas de trabajo donde hay mucho tránsito peatonal, pero muy poco o prácticamente nada de tránsito vehicular. El compuesto más suave y el lado inferior elástico comprimen y recuperan el suelo para lograr una sensación parecida al hule. Comfort liso es ideal para las áreas de trabajo que permanecen relativamente secas o que presentan un leve exceso de rocío.

Con el compuesto de PVC flexible y el lado inferior maleable, el tapete acanalado ErgoDeck® Comfort está diseñado para amortiguar el impacto de permanecer de pie durante mucho tiempo y del tránsito peatonal en áreas húmedas, lo que permite formar un apoyo flexible en el suelo al tiempo que mantiene alejada la humedad.

También están disponibles con kits convenientes para las estaciones de trabajo. Consulta la página 35 para obtener más detalle

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
ErgoDeck® Comfort sólido 556			
556.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH
ErgoDeck® Comfort abierto 558			
558.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH

c3

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad anchas opcionales de 15 cm (6 in)
Garantía: De por vida

564-567 Propósito general

ErgoDeck® para uso general es la mejor superficie para la salud y la seguridad de un equipo en áreas con tránsito peatonal y vehicular liviano. El compuesto más suave comprime más el suelo, lo que proporciona mayor alivio de la fatiga y, al mismo tiempo, el lado inferior elástico ofrece la estructura necesaria para el tránsito vehicular.

Diseñado para entornos de trabajo de carga media, ErgoDeck® para uso general ofrece una superficie texturizada con relieve que ofrece un andar seguro al tiempo que mejora la estética del área de trabajo. Las ranuras espaciadas del modelo acanalado eliminan la humedad de la superficie y facilitan el drenaje. Se puede agregar el material GRITSHIELD™ a los modelos lisos y acanalados para aumentar la tracción.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
564 ErgoDeck® para propósito general de patrón abierto			
564.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH
564.78x18x18WH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	WH
565 ErgoDeck® para propósito general de patrón abierto con GRITSHIELD™			
565.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH
566 ErgoDeck® para propósito general de patrón solido			
566.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH
566.78x18x18WH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	WH
566 ErgoDeck® para propósito general de patrón sólido con GRITSHIELD™			
567.78x18x18CH-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	CH

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad amplias opcionales de 15 cm (6 in)
Garantía: **De por vida (564, 566)**
1 año (565, 567)

Colores personalizados ErgoDeck®



Blanco (WH) Azul (BL) Verde (GN) Amarillo (YL) Naranja (OR) Rojo (RD)

GUÍAS DEL PROGRAMA DE COLORES

Los colores HD azul sólido, GP blanco sólido y blanco drenaje están disponibles. Para todos los demás, se requiere una cantidad de pedido mínimo de 50 cajas por cada número de parte. Las rampas y esquinas también están disponibles en colores. Llama para obtener los mínimos. El tiempo para recibir el producto es de 4 a 6 semanas.

WEARWELL

PISOS ERGODECK®

Los pisos ErgoDeck® tienen un mecanismo patentado LockSafe® que garantiza las conexiones seguras que pueden separarse cuando sea necesario. Si un mosaico se desgasta, simplemente levántala y reemplázala por otra.

PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 PATENTE ESTADOUNIDENSE D5210,650S

MADE IN USA

560-563 uso pesado

ErgoDeck® para uso intensivo está diseñado para áreas de trabajo con tránsito peatonal y vehicular pesado. El compuesto más firme permite a los carros desplazarse fácilmente, mientras que el diseño del lado inferior elástico ofrece soporte estructural y la absorción del impacto para reducir los golpes de talón, incluso en las operaciones con múltiples turnos.

En el modelo acanalado, el diseño perforado facilita el drenaje, mientras que la estructura firme del compuesto 100 % de PVC libre de silicona ofrece una base sólida para carros y trabajadores. Puedes agregar GRITSHIELD™ a los modelos lisos y acanalados para aumentar la tracción.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
560 ErgoDeck® para uso pesado de patrón abierto			
560.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BK
560.78x18x18BL-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BL
560.78x18x18GN-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	GN
560.78x18x18OR-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	OR
560.78x18x18RD-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	RD
560.78x18x18YL-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	YL
561 ErgoDeck® para uso pesado de patrón abierto c/GRITSHIELD™			
561.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BK
562 ErgoDeck® para uso pesado de patrón solido			
562.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BK
562.78x18x18BL-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BL
562.78x18x18GN-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	GN
562.78x18x18OR-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	OR
562.78x18x18RD-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	RD
562.78x18x18YL-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	YL
563 ErgoDeck® para uso pesado solido c/GRITSHIELD™			
563.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad amplias opcionales de 15 cm (6 in)
Garantía: De por vida (560, 562)
1 año (563)

c3

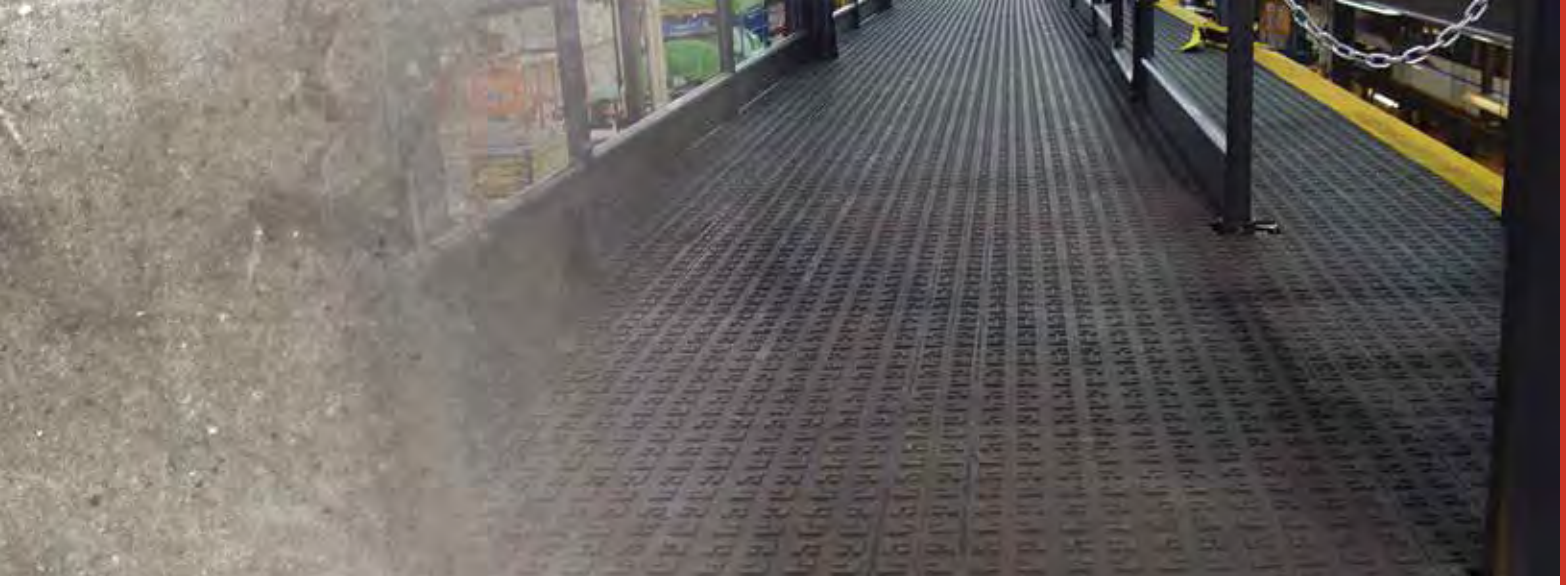

560 Kit de puentes de unión

Las mangueras y los cables expuestos en las áreas de trabajo industriales crean peligros de tropiezo constantemente. Una forma común de arreglarlos es asegurarlos con cinta o idear otros arreglos temporales. Cuando se usa con pisos ErgoDeck®, el kit de puentes de unión ErgoDeck® ofrece una solución más permanente.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
560.78x18	91 cm (36 in)	22 mm (7/8 in)	BLYL
560.78x15x15BLYL	38 cm x 38 cm (15 in x 15 in)	22 mm (7/8 in)	BLYL

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad anchas opcionales de 15 cm (6 in)
Garantía: 3 años

c2

560 Rampas/esquinas

Las rampas y esquinas ErgoDeck® son compatibles con todos los estilos ErgoDeck®. Las rampas sólidas de 15 cm (6 in) de ancho evitan los peligros de tropiezo y permiten un fácil acceso para el tránsito con ruedas. Disponible con GRITSHIELD™ para tracción adicional.

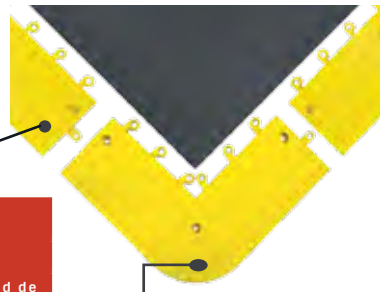

RAMPAS Y ESQUINAS ERGODECK® Aptas para todos los productos ErgoDeck® de las páginas 16 a21				
DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	COLOR	Unidad de medida
ESQUINAS EXTERIORES				
uso pesado	560.78x6x15x15-CS4	15 cm x 38 cm x 38 cm (6 in x 15 in x 15 in)	BK, YL	CS de 4
c/ GRITSHIELD	561.78x6x15x15-CS4	15 cm x 38 cm x 38 cm (6 in x 15 in x 15 in)	BK, YL	CS de 4
Propósito general	564.78x6X15x15-CS4	15 cm x 38 cm x 38 cm (6 in x 15 in x 15 in)	CH, WH	CS de 4
ESQUINAS INTERIORES				
uso pesado	560.78x6x9x9BK	15 cm x 23 cm x 23 cm (6 in x 9 in x 9 in)	BK, YL	EA
c/ GRITSHIELD	561.78x6x9x9BK	15 cm x 23 cm x 23 cm (6 in x 9 in x 9 in)	BK, YL	EA
Propósito general	564.78x6x9x9CH	15 cm x 23 cm x 23 cm (6 in x 9 in x 9 in)	CH, WH	EA
RAMPAS				
uso pesado	560.78x6x18-CS10	15 cm x 46 cm (6 in x 18 in)	BK, YL	CS de 10
c/ GRITSHIELD	561.78x6x18-CS10	15 cm x 46 cm (6 in x 18 in)	BK, YL	CS de 10
Propósito general	564.78x6x18-CS10	15 cm x 46 cm (6 in x 18 in)	CH, WH	CS de 10

WEARWELL

ERGODECK® TACOS ANTIDERRAPANTES

Los tacos presentan un mecanismo real y comprobado para atletas profesionales que quieren lograr un rendimiento exitoso y seguridad en el campo. Ya sea que te encuentres en una torre de perforación o en una línea de motores, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes ofrece tracción duradera y puede resistir las condiciones adversas y la limpieza con lavado a presión.

PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 PATENTE ESTADOUNIDENSE D5210,650S

MADE IN USA

552/553 Tacos antiderrapantes integrados

ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados ofrece una superficie de trabajo firme para lograr mayor productividad, rendimiento y seguridad, incluso en las condiciones del área de trabajo más exigentes. El diseño con tacos, que emula los tacos que usan los atletas profesionales para lograr mayor tracción, supera las condiciones del área de trabajo resbaladizas y adversas.

Si bien los tapetes rugosos ofrecen tracción temporal, se desgastan con el uso y se vuelven resbalosos con la saturación a medida que pasa el tiempo. Por el contrario, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados está diseñado para ofrecer una vida útil más prolongada. A diferencia de los tapetes rugosos, que no pueden mantenerse ni limpiarse, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados puede resistir los lavados a presión, el fregado y la limpieza con productos agresivos.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
552 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes integrados patrón solido			
552.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 cm (7/8 in)	BK
553 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes integrados de patrón abierto			
553.78x18x18BK-BK10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 cm (7/8 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad amplias opcionales de 15 cm (6 in)

Garantía: 3 años

c3

KIT DE TAPETES ERGODECK

¿Necesitas un tapete para estación de trabajo con toneladas de tracción? Descubre nuestros kits antiderrapantes integrados ErgoDeck en la página 34. Puedes encontrar bordes opcionalesen la página 19.

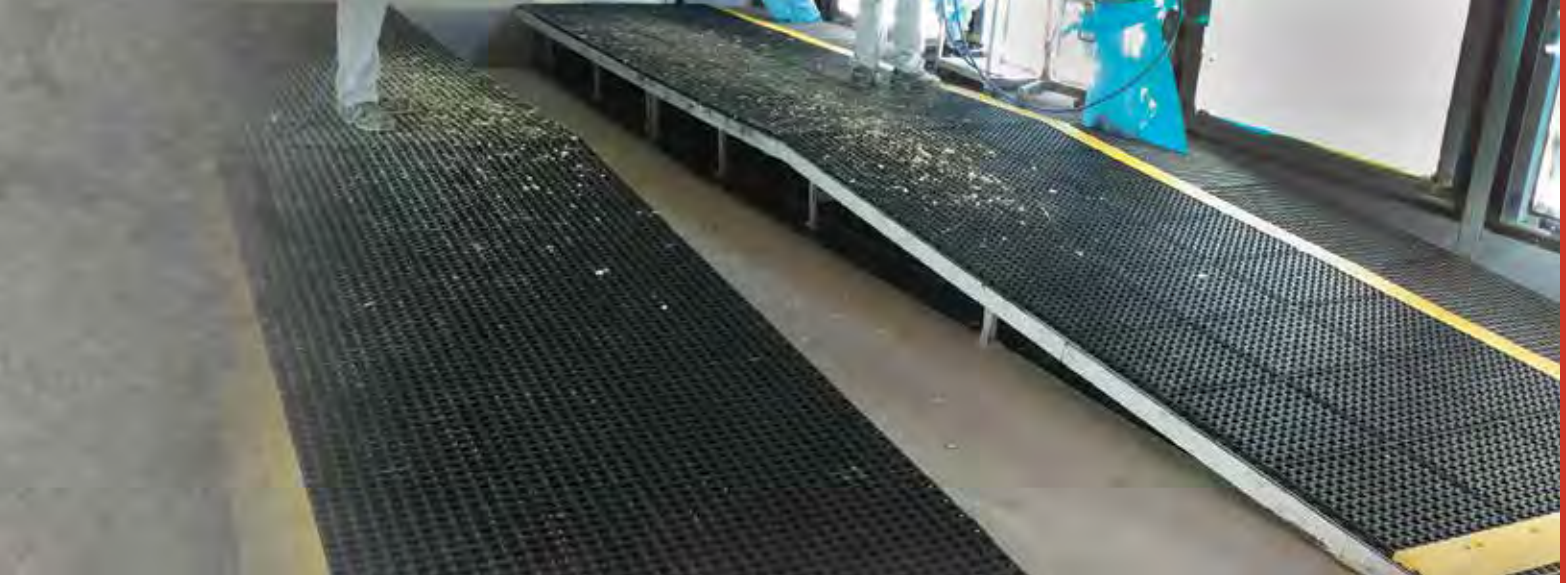

554/555 Tacos antiderrapantes de acero

El producto para pisos con tacos más sólido de todos, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes de acero es un producto destacado. Los tacos de metal son un elemento esencial para los atletas profesionales que buscan rendimiento y protección en el campo. Ahora los atletas industriales que necesitan lo mejor en tracción adicional también pueden contar con el mecanismo adecuado.

El modelo acanalado de ErgoDeck® con tacos antiderrapantes de acero está diseñado para ofrecer a los trabajadores una superficie confiable para que puedan permanecer de pie, incluso en los entornos húmedos más implacables. Sumamente confiable, ErgoDeck® con tacos antiderrapantes de acero mantiene su tracción incluso en el caso de una limpieza con productos agresivos, fregado y lavado a presión.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
554 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes de acero patrón sólido			
554.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 cm (7/8 in)	BK
555 ErgoDeck® c/tacos antiderrapantes de acero patrón abierto			
555.78x18x18BK-BK10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 cm (7/8 in)	BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad amplias opcionales de 15 cm (6 in)
Garantía: 3 años

RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS*

$41,531 USD
el costo promedio de una demanda legal por resbalón o caída

3.ª CAUSA PRINCIPAL
de días laborales perdidos

4.ª CAUSA PRINCIPAL
de muerte relacionada con el trabajo

42 % DE AUMENTO
en los costos de compensación de los trabajadores por resbalones y caídas durante los últimos 11 años

$13.5 MIL MILLONES DE USD
el total nacional por la compensación de los trabajadores por el mismo tipo de caída

* Fuente: Informe sobre lesiones, National Safety Council, ed. 2012

WEARWELL

SISTEMA F.I.T.™

F.I.T.™ es el sistema para pisos ergonómicos y entrelazados de 12 plg x 12 plg más versátil del mercado. Su diseño liviano y las conexiones LockSafe® patentadas facilitan el manejo y el mantenimiento.

REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º 3,739,710

Actualmente, los espacios de trabajo están diseñados en una amplia variedad de tamaños y formas. Es ahí donde F.I.T.™ (baldosas entrelazadas funcionales) se convierte en la mejor solución personalizada fácil de instalar. Los mosaicos entrelazados de F.I.T.™ de 30 cm (12 in) x 30 cm (12 in) y un espesor de 16 mm (5/8 in) son 100 % libres de silicona y tienen un diseño flexible y liviano que permite cortar los mosaicos y volver a unirlos cada ocho centímetros (tres pulgadas). Si bien el sistema entrelazado positivo LockSafe® impide la separación durante el uso, puedes separar los mosaicos de manera fácil en piezas o secciones individuales, según se necesite.

Gracias a la durabilidad y versatilidad de F.I.T.™, puedes usar el sistema en varias aplicaciones desafiantes. Cubre un piso con imperfecciones (como concreto agrietado) con el sistema F.I.T.™ para ofrecer un alivio para los pies, un suelo seguro y tracción para los trabajadores, sin olvidarnos de la estética de categoría superior. Además, los ensamblajes de los mosaicos F.I.T.™ pueden enrollarse sin desarmarse, lo que lo convierte en el revestimiento personalizado ideal para herramientas portátiles y lugares de almacenamiento que requieren un mantenimiento constante.

BORDE UNIVERSAL F.I.T.™

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
540.58x3x12BK-CS20	8 cm x 30 cm (3 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	BK
540.58x3x12YL-CS20	8 cm x 30 cm (3 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	YL
540.58x3x15BK-CS4*	8 cm x 30 cm (3 in x 15 in)	16 mm (5/8 in)	BK
540.58x3x15YL-CS4*	8 cm x 30 cm (3 in x 15 in)	16 mm (5/8 in)	YL

Todos los bordes de F.I.T.™ son universales y se adaptan a todos los mosaicos F.I.T.™

* Rampa con esquina

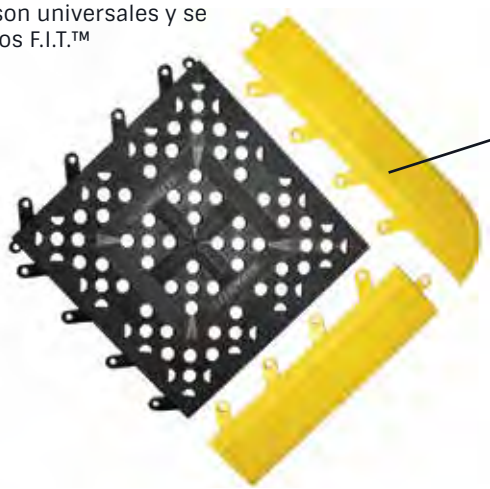

F.I.T.™ cuenta con rampas de 8 cm (3 in) de ancho que ofrecen un indicio visual y una transición para el acceso de bajada y subida. Compatible con todos los productos F.I.T.™ y disponible con GRITSHIELD™ para una tracción mejorada.

541/543 F.I.T.™ Solid

El modelo de patrón sólido de F.I.T.™ cuenta con un diseño superficial resistente para aplicaciones en áreas secas. Estos mosaicos son ideales para espacios de trabajo con un nivel medio de humedad y exceso de rocío, son lo suficientemente resistentes para soportar un tráfico vehicular medio y, al mismo tiempo, ofrecen la amortiguación necesaria para lograr una superficie de trabajo ergonómica perfecta para aquellos trabajadores que permanecen de pie o se trasladan de un lugar a otro. Disponible con GRITSHIELD™ para tracción adicional.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
541.58x12x12BK-CS20	30 cm x 30 cm (12 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	BK
543.58x12x12BK-CS20*	30 cm x 30 cm (12 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	BK

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado lija)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Ancho opcional de 8 cm (3 in)

Garantía: 1 año

540/542 F.I.T.™ Open

El modelo de patrón abierto de F.I.T.™ ofrece un diseño con orificios que permiten un drenaje rápido y completo de los fluidos. La superficie se inclina en dirección a los orificios de los mosaicos para acelerar el drenaje y garantizar una superficie segura y seca para aquellos que trabajan de pie. Utiliza el modelo de patrón abierto F.I.T.™ para convertir las áreas de pisos sucios y húmedos en zonas de trabajo ergonómicas para tu equipo. Disponible con GRITSHIELD™ para tracción adicional.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
540.58x12x12BK-CS20	30 cm x 30 cm (12 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	BK
540.58x12x12GN-CS20	30 cm x 30 cm (12 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	GN
540.58x12x12RD-CS20	30 cm x 30 cm (12 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	RD
542.58x12x12BK-CS20 *	30 cm x 30 cm (12 in x 12 in)	16 mm (5/8 in)	BK

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado lija)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Ancho opcional de 8 cm (3 in)

Garantía: 1 año

"Hace varios años, era entrenador de fútbol de preparatoria. Aunque cambié mis tacos de fútbol por botas de trabajo hace mucho tiempo, sigo teniendo un profundo respeto por la resistencia y aguante que se requiere para correr en el campo y anotar el gol de la victoria. En estos días, mi campo de juego está en la línea automotriz... en donde paso largos periodos mientras lidero a mi equipo de atletas industriales. Día tras día, todos batallamos para lograr los objetivos de producción con los dolores y tensiones —por no mencionar las lesiones— que surgen del trabajo en el concreto. Lo que mi equipo realmente necesita es el campo adecuado de juego para nuestra línea de trabajo."
– Jim, Líder de ensamblaje de puertas

El objetivo es simple. Incrementar el rendimiento mientras mantienes estándares altos de seguridad.

50% DE MEJORA

en la salud de la circulación y musculoesquelética cuando uno se para en un tapete antifatiga*

* Fuente: medicalbillingandcoding.org y la Universidad de Loughborough

Fabricación

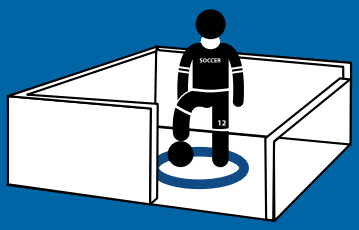

¿Qué es un tapete ergonómico?

Los tapetes ergonómicos constituyen una solución antifatiga real y comprobada para las estaciones de trabajo y líneas de ensamblaje. Compuesto por dos capas, una superficie y una base de esponja, nunca debes juzgar a un tapete por su superficie. Solo Wearwell ofrece tres tipos de esponja, lo que te permite elegir entre diferentes grados de amortiguación, recuperación y elasticidad, de acuerdo con tus necesidades.

¿Por qué un tapete ergonómico?

Los tapetes ergonómicos ofrecen comodidad a los trabajadores de pie en toda la instalación. Los tapetes especialmente diseñados también funcionan como medida de seguridad, ya que protegen a los trabajadores de cualquier peligro, como resbalones, tropiezos y caídas, y también de la contaminación y la alta tensión. Además, los estudios demostraron que los tapetes ofrecen mejoras cuantificables en cuanto a la productividad y la pérdida de tiempo.

¿Cómo se instalan los tapetes ergonómicos?

Los tapetes ergonómicos vienen en formas geométricas básicas con un tamaño normal que encaja en las distribuciones estándares de la estación de trabajo. Dado que cuentan con un tamaño sumamente fácil de manipular, puedes extenderlos en el piso o enrollarlos. Además, puedes cortar los tapetes según largos, anchos y formas específicos. Para tapetes personalizados y más grandes, ten en cuenta el acceso y la manipulación en el área en cuestión.

Tapetes de doble capa

Ofrecemos una variedad de superficies parecidas, pero la diferencia reside en la parte inferior. Solo Wearwell te ofrece tres opciones de esponjas. Los tapetes laminados de doble capa tienen un lugar en tu campo si cumplen con lo siguiente:

- el área es seca y cuenta con tráfico peatonal de medio a pesado;
- la expectativa de vida en uso es importante;
- los objetivos apuntan a aumentar la moral, la productividad, la salud y la seguridad.

WEARWELL

PLACA ANTIDERRAPANTE

Wearwell fue el primero en introducir la placa antiderrapante en 1989. Desde ese momento, hemos seguido innovando. Actualmente, ofrecemos más placas antiderrapantes que cualquier competidor.

Selecciona tu tratamiento estelar, con base en las necesidades de tu instalación.

Compuesto	Uretano REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º: 3,739,714	PVC	Hule nitrilo
Familia de productos	497	495	414, 415, 416
Descripción	Fabricada en esponja hecha 100 % con uretano reciclado, SMART® es una base de tapete duradera que combina comodidad, ecología y economía. Ideal para aplicaciones industriales y comerciales secas, este material ecológico es exclusivo de Wearwell.	Flex-Link™ es una esponja de PVC similar a las que usan nuestros competidores, a un precio similar. La diferencia radica en la base prebiselada Flex-Link™, que ofrece un área de uso ergonómica más grande, reduce los peligros de tropiezo e impide que nuestros tapetes se deslicen.	Nitricell® es la original de la industria que ha sido la n.º 1 en satisfacción al cliente por más de 20 años. La esponja Nitricell® supera de manera constante a la competencia en categorías fundamentales, como comodidad, personalización, rendimiento, recuperación y área para permanecer de pie. Disponible con GRITSHIELD™ para tracción adicional.
Superficie para pararse	★	★★	★★★
Recuperación	★★	★	★★★
Expectativa de vida	★	★★	★★★
Biselado	★	★★	★★★
Verde	★★★	★	★
Punto de precio	★★★	★★	★
Valor	★	★★	★★★
Personalización	★	★	★★★
Garantía	1 año	3 años	De por vida (414, 415) / 1 año (416)
Aplicación	D, c1	D, c1	D, c3
Industria			
Colores			

TAMAÑO	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 2.5 cm (1 in)	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 1.5 cm (5/8 in)	COLOR
497 SMART® placa diamante antiderrapante			
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	497.1x2x3	497.58x2x3	BK, BYL
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	497.1x2x75	497.58x2x75	BK, BYL
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	497.1x3x5	497.58x3x5	BK, BYL
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	497.1x3x75	497.58x3x75	BK, BYL
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	497.1x4x75	497.58x4x75	BK, BYL
Placa antiderrapante 495 Flex-Link™ *Selecta*			
	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 15/16 in	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 9/16 in	
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	495.1516x2x3	495.916x2x3	BK, BYL
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	495.1516x2x75	495.916x2x75	BK, BYL
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	495.1516x3x5	495.916x3x5	BK, BYL
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	495.1516x3x75	495.916x3x75	BK, BYL
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	495.1516x4x75	495.916x4x75	BK, BYL
Placa antiderrapante 414 Nitricell® **SpongeCote® UltraSoft**			
	NÚMEROS DE PARTE	ESPESOR	
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	414.1516x2x3	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	414.1516x2x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	414.1516x3x10	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft)	414.1516x3x20	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	414.1516x3x5	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	414.1516x3x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	414.1516x4x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft)	414.1516x5x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL
1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft)	414.1516x6x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL
Placa antiderrapante 415 Nitricell® **SpongeCote®**			
	NÚMEROS DE PARTE	ESPESOR	
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	415.916x2x3	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	415.916x2x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	415.916x3x10	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft)	415.916x3x20	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	415.916x3x5	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	415.916x3x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	415.916x4x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft)	415.916x5x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL
1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft)	415.916x6x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL
Placa antiderrapante 416 Nitricell® **con GRITSHIELD™**			
	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 15/16 in	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 9/16 in	
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	416.1516x2x3	416.916x2x3	BK
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	416.1516x2x75	416.916x2x75	BK
91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	416.1516x3x10	416.916x3x10	BK
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	416.1516x3x5	416.916x3x5	BK
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	416.1516x3x75	416.916x3x75	BK
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	416.1516x4x75	416.916x4x75	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

423 Soft Rock

NUEVO

MADE IN USA

La solución de tapetes moderna y adaptable para laboratorios, hoteles, establecimientos comerciales y otras instalaciones en donde los trabajadores permanecen de pie sobre mosaicos y concreto duros. Soft Rock es una solución antimicrobial fácil de limpiar que ayuda a mantener el lugar de trabajo libre de gérmenes, cumple con los estándares ASTM G21-13 y está disponible en una amplia gama de colores.

TAMAÑO	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 7/8 plg	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 1/2 plg	COLOR
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	423.78x2x3	423.12x2x3	BS, CL, GT, SA, SL, TR
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	423.78x3x5	423.12x3x5	BS, CL, GT, SA, SL, TR
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	423.78x3x75	423.12x3x75	BS, CL, GT, SA, SL, TR

Disponible en cortes de hasta 75 pies

ARENISCA (SA) · PIEDRA AZUL (BL) · TRAVERTINO (TR) · PIZARRA (SL) · GRANITO (GT) · CARBÓN (CL)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado antitropiezo

Garantía: 4 años

D c3

MADE IN USA

NUEVO VERANO DE 2016

423M Soft Rock modular

¡Ya se expuso el truco! El nuevo Soft Rock modular ofrece más versatilidad que nunca. Soft Rock modular está hecho de PVC y es la solución perfecta para entornos en donde los trabajadores permanecen de pie sobre mosaicos duros o concreto. Soft Rock modular tiene una superficie fácil de limpiar, es flexible para construir muchas configuraciones de piso y puede resolver el enigma del espacio.

TAMAÑO	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 7/8 plg	COLOR
46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	423M.78x18X18	BK
91 cm x 91 cm (36 in x 36 in)	423M.78x36X36	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja Nitricell®

Garantía: 4 años

425 Grate-Deck

Grate-Deck es la nueva innovación de especialidad modular. Se puede usar sobre rejillas, pasarelas y cualquier lugar en donde haya una superficie con rejillas. Grate-Deck ofrece una superficie sólida antifatiga, que de forma adicional mejora la estética del área. Las piezas de concepto de rompecabezas se ajustan a casi cualquier configuración, inclusive las combinaciones de 46 cm (18 in) con 91 cm (36 in)

TAMAÑO	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 2.54 cm (1 in)	COLOR
46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	425.1x18X18	BK
91 cm x 91 cm (36 in x 36 in)	425.1x36X36	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: Esponja Nitricell protegida por una superficie durable de PVC en la parte superior e inferior

Garantía: 1 año

447 WeldSafe®.

WeldSafe® cuenta con una superficie de hule formulada especialmente que repele las chispas y esquirlas de metal caliente. Con un punto de fundición de más de 500º Fahrenheit (260 Centígrados), la superficie es ideal para las estaciones de trabajo de soldadura. Disponible en espesores de 9.5 mm (3/8 in) y 19 mm (3/4 in), WeldSafe® está revestida con una base de esponja Nitricell® mejorada con nitrilo, que absorbe la compresión repetida y vuelve a tomar su forma original mejor que cualquier esponja de PVC alternativa. ¡No aceptes sustitutos en las aplicaciones de soldaduras críticas!

TAMAÑO	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 7/8 plg	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 1/2 plg	COLOR
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	447.78x2x3	447.916x2x3	BK
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	447.78x2x75	447.916x2x75	BK
91 cm x 23 m (3 ft x 5 ft)	447.78x3x5	447.916x3x5	BK
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	447.78x3x75	447.916x3x75	BK
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	447.78x4x75	447.916x4x75	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: Hule sobre esponja Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado antitropiezo

Garantía: 4 años

D c3

438 LightWorks Inspection Mat

El tapete de inspección LightWorks está diseñado para mejorar las áreas de control de calidad visual. La superficie blanca altamente reflectante maximiza la luz disponible, así las imperfecciones no pasan inadvertidas durante la inspección visual. La estética clara la convierte en una buena elección para entornos no industriales o para áreas con poca iluminación, donde la luz disponible debe maximizarse. La esponja Nitricell® ofrece una propiedad de recuperación mejor que cualquier esponja de PVC alternativa.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
438.12x3x50WH	91 cm x 15 m (3 ft x 50 ft)	13 mm (1/2 in)	WH
438.12x3x5WH	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	WH

Disponible en cortes de hasta 15 m (50 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado antitropiezo

Garantía: 4 años

D c1

"Tenemos tanto la responsabilidad moral como legal de enviar a nuestros empleados a casa al final del día de trabajo en una condición que no sea peor que en la que llegaron en ese mañana"
— Ed. G Mohr, Coordinador C.S.P, de ergonomía e ingeniería de seguridad, General Motors Corporation, Auburn Hills, Michigan

110 InVision

Muestra tu espíritu de equipo, promociona tu marca corporativa, estimula la seguridad o proporciona instrucciones. ¡Con InVision, las posibilidades son infinitas! Los tapetes InVision son tapetes antifatiga de primera calidad que ofrecen gráficos a color de borde a borde, lo que te permite combinar un mensaje personalizado con salud y bienestar. Usa los tapetes de la marca InVision en las exposiciones comerciales para dirigirte a tus clientes o seguidores, o en tus instalaciones para ayudar a tus atletas industriales a mantenerse en carrera.

Lo mejor de todo: ¡tu gráfico está protegido contra el desgaste y el desgarro! Las imágenes que se imprimen en el lado inferior soportarán inclusive el tráfico peatonal más pesado. Los tapetes InVision tienen un espesor general de 22 mm (7/8 in) y cuentan con una base de esponja Nitricell® ultrablanda de primera categoría. ¿Necesitas solo un tapete de seguridad? No hay problema. Las cantidades mínimas bajas personalizadas también están disponibles, lo que hace que InVision sea una manera práctica de personalizar la instalación, mientras aumenta la seguridad o de crear un artículo promocional emblemático. Los tapetes personalizados también están disponibles en superficies Smooth y de placa antiderrapante, y con la opción de la base de esponja Nitricell®. Los tapetes de seguridad disponibles son los de placa antiderrapante con base de esponja Nitricell®. Consulta los tamaños específicos a continuación.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja Nitricell®

Bordes: Prefijados, biselado antitropiezo

Garantía: 4 años

D

Mensajes de seguridad disponibles

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
110.78x2x3SAFETYDP	61cm x 91 m (2 ft x 3 ft)	22mm (7/8 in)	DP
~~110.78x3x5SAFETYDP~~	~~91cm x 152cm (3 ft x 5 ft)~~	~~22mm (7/8 in)~~	~~DP~~
110.78x2x3LOCKOUTDP	61cm x 91cm (2 ft x 3 ft)	22mm (7/8 in)	DP
~~110.78x3x5LOCKOUTDP~~	~~91cm x 152cm (3 ft x 5 ft)~~	~~22mm (7/8 in)~~	~~DP~~
110.78x2x3THINKDP	61cm x 91cm (2 ft x 3 ft)	22mm (7/8 in)	DP
110.78x3x5 THINKDP	91cm x 152cm (3 ft x 5 ft)	22mm (7/8 in)	DP

Realiza pedidos de los diseños de seguridad disponibles

Impresión personalizada

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
110.78x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	22 mm (7/8 in)	DP, SM
110.78x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	22 mm (7/8 in)	DP, SM

Cuando hagas tu pedido, especifica si deseas una superficie lisa Smooth o con placa antiderrapante.

NUEVO

110.78x2x3SAFETYDP

110.78x2x3LOCKOUTDP

110.78x3x5 THINKDP

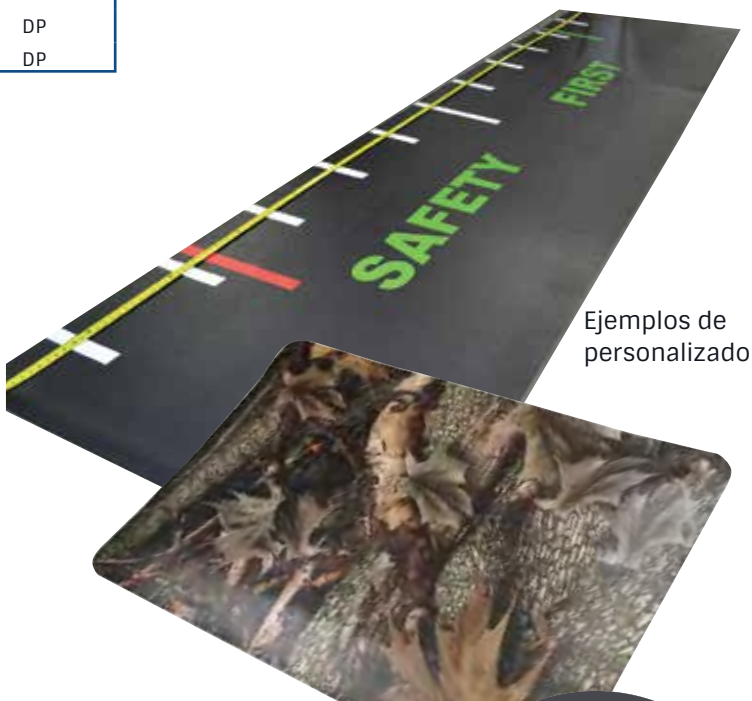

Ejemplos de personalizado

VISUALIZA LAS POSIBILIDADES
Para obtener más información sobre InVision y todos los productos para pisos y tapetes de Wearwell, visita **www.wearwell.com**.

431 Tapete corrugado SpongeCote®



La línea SpongeCote® corrugada es una solución clásica de tapetes que ofrece propiedades mejoradas de durabilidad y productividad. Conocido mucho antes de que las superficies con placa antiderrapante estuvieran disponibles para todo el público, el diseño exclusivo de la superficie proporciona tracción adicional donde uno pisa. La base de esponja de PVC Flex-Link™ es una solución antifatiga que se adapta a cualquier presupuesto.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
431.12x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BYL
431.12x2x60BYL	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BYL
431.12x2x75BK	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
431.12x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
431.12x3x5BYL	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	BYL
431.12x3x60BYL	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BYL
431.12x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
431.12x4x75BK	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
431.78x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BYL
431.78x2x60BYL	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	22 mm (7/8 in)	BYL
431.78x2x75BK	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	22 mm (7/8 in)	BK
431.78x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BYL
431.78x3x60BYL	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	22 mm (7/8 in)	BYL
431.78x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	22 mm (7/8 in)	BK
431.78x4x75BK	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	22 mm (7/8 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft) en negro y de hasta 18 m (60 ft) en negro/amarillo

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja Flex-Link™

Bordes: Biselado de seguridad

Garantía: 1 año

D c1

433 Tapete ComfortPro™



ComfortPro™ es la mejor solución cuando necesitas una superficie estriada redondeada. Fácil de limpiar, el diseño estriado redondeado ofrece buena tracción y es efectivo contra los peligros de resbalones provocados por derrames. La base de esponja de PVC Flex-Link™ es una solución antifatiga que se adapta a cualquier presupuesto.

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE DE ESPESOR DE 13 mm (1/2 in)	NÚMERO DE PARTE DE ESPESOR DE 22 mm (7/8 in)	COLOR
61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	433.12x2x3	433.78x2x3	BK
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	433.12x2x75	433.78x2x75	BK
91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	433.12x3x5	433.78x3x5	BK
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	433.12x3x75	433.78x3x75	BK
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	433.12x4x75	433.78x4x75	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC sobre esponja Flex-Link™

Bordes: Biselado de seguridad

Garantía: 1 año

D c1

"Hasta donde sé, no hay nada más perfecto que una tarde en el estadio de béisbol. Desde el infield hasta el outfield, hay un orgullo real en la forma en como se ve el campo y como se juega. En mi departamento, las bases están llenas de maquinistas expertos como yo, sin embargo, toda la experiencia del mundo no es suficiente para superar los efectos dolorosos de trabajar sobre concreto. ¿Cómo podemos ganar en un campo como ese?"
– Patrick, Operador de prensa

EL MEJOR RENDIMIENTO NO SUCEDE POR FORTUNA

La productividad, eficiencia y seguridad son parte de la estrategia ganadora de cada equipo exitoso. Los atletas industriales se necesitan mantener enfocados, en el punto más alto de rendimiento y con la mejor superficie bajo sus pies. Puede lograr los mejores resultados con tapetes y pisos de alta calidad y ergonómicos

MÁS DEL 17% de todas las lesiones incapacitantes del trabajo surgen de caídas*

* Fuente: OSHA, Identificación y prevención de resbalones, tropezones y caídas

PVC Y HULE

Al igual que los atletas olímpicos, los trabajadores actuales se desempeñan en una variedad de entornos. Ofrece a tus atletas industriales una ventaja competitiva con la superficie adecuada. Los tapetes de PVC y hule son los correctos, si cumples con lo siguiente:

- el área está húmeda, seca o resbaladiza;
- la resistencia química y la resistencia al agua son importantes;
- los objetivos incluyen ofrecer drenaje y elevación por encima de los fluidos, y seguridad y respaldo a los trabajadores.

WEARWELL

KITS ERGODECK®

Los kits ErgoDeck® tienen todo lo que necesitas para instalar una estación de trabajo ergonómica en minutos. ErgoDeck® compite con la mayoría de los tapetes de hule debido a sus propiedades de mantenimiento, resistencia química y rendimiento. ¡Ningún otro sistema entrelazado se puede comparar con el sistema seguro LockSafe®! Independientemente de las condiciones, ¡ErgoDeck® funciona!

MADE IN USA

552 Kit liso con tacos antiderrapantes integrados

Los kits ErgoDeck® con tacos antiderrapantes integrados cuentan con todos los componentes necesarios para crear un tapete para estación de trabajo antiderrapante. ¡No necesitas ninguna herramienta ni hacer ningún corte! Adheridos en los mosaicos, los tacos antiderrapantes resisten el lavado a presión y otros tipos de limpieza con productos agresivos. Estos kits ultrarreforzados son ideales para las estaciones de trabajo individuales que se encuentran en algunos de los entornos industriales más difíciles.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
552.78x42x48BYL	107 cm x 122 cm (42 in x 48 in)	22 mm (7/8 in)	BYL
552.78x42x66BYL	107 cm x 1.7 m (42 in x 66 in)	22 mm (7/8 in)	BYL
552.78x42x84BYL	107 cm x 2.1 m (42 in x 84 in)	22 mm (7/8 in)	BYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad YL de 15 cm (6 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 3 años

553 Kit acanalado con tacos antiderrapantes integrados

Los kits ErgoDeck® acanalados con tacos antiderrapantes integrados ofrecen una superficie efectiva y fácil de colocar para la mayoría de las condiciones de trabajo más húmedas y resbaladizas. Los tacos integrados ofrecen tracción resistente al desgaste, mientras que el diseño con orificios mantiene alejada el agua de la superficie de trabajo.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
553.78x42x48BYL	107 cm x 122 cm (42 in x 48 in)	22 mm (7/8 in)	BYL
553.78x42x66BYL	107 cm x 1.7 m (42 in x 66 in)	22 mm (7/8 in)	BYL
553.78x42x84BYL	107 cm x 2.1 m (42 in x 84 in)	22 mm (7/8 in)	BYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad YL de 15 cm (6 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 3 años

556 Kit Comfort

El kit ErgoDeck® Comfort está compuesto por un juego preseleccionado de nuestros exclusivos mosaicos ErgoDeck® Comfort, e incluye todo lo que necesitas para crear una estación de trabajo segura, duradera y ergonómica. PVC de espesor de 22 mm (7/8 in), y están diseñados para ser tan flexibles como el hule. El ensamblaje no requiere cortar ni pegar, y tampoco es necesario el uso de ninguna herramienta gracias a nuestro sistema entrelazado positivo LockSafe®. Solo une los componentes y obtendrás una solución de alto rendimiento para las personas que trabajan de pie lo suficientemente versátil para cubrir áreas secas o húmedas.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
556.78x42x48CHYL	107 cm x 122 cm (42 in x 48 in)	22 mm (7/8 in)	CHYL
556.78x42x66CHYL	107 cm x 1.7 m (42 in x 66 in)	22 mm (7/8 in)	CHYL
556.78x42x84CHYL	107 cm x 2.1 m (42 in x 84 in)	22 mm (7/8 in)	CHYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Rampas de seguridad YL de 15 cm (6 in) de ancho en 3 lados

Garantía: De por vida

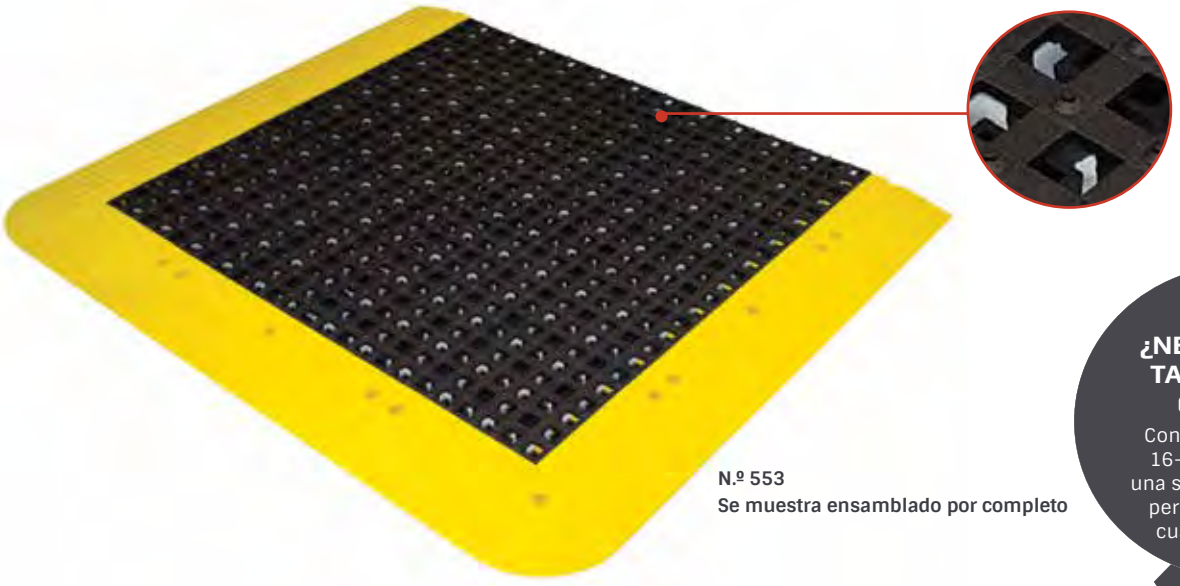

N.º 553
Se muestra ensamblado por completo

¿NECESITAS UN TAMAÑO MÁS GRANDE?
Consulta las páginas 16-20 para obtener una solución altamente personalizable para cualquier tamaño.

WEARWELL

KITS F.I.T.™

Cada kit F.I.T.™ contiene todo lo que necesitas para crear un tapete para estación de trabajo completo. Ensambla el kit en minutos sin la necesidad de cortar o pegar; ¡no necesitas herramientas!

REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º 3,739,710

544/545 Kit F.I.T.™

El kit F.I.T.™ es una solución de tapetes sumamente versátil y simple para prácticamente cualquier ambiente. Cada kit contiene todo lo que necesitas para crear un tapete para estación de trabajo ergonómico. ¡No necesitas ninguna herramienta ni hacer ningún corte! Une las piezas en cinco minutos y úsalo durante años.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
544.58x27x30BYL	69 cm x 76 cm (27 in x 30 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
544.58x27x42BYL	69 cm x 107 cm (27 in x 42 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
544.58x27x54BYL	69 cm x 137 cm (27 in x 54 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
544.58x27x66BYL	69 cm x 1.7 m (27 in x 66 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
544.58x27x90BYL	69 cm x 2.3 m (27 in x 90 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
544.58x39x66BYL	99 cm x 1.7 m (39 in x 66 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
545.58x27x30BYL *	69 cm x 76 cm (27 in x 30 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
545.58x27x42BYL *	69 cm x 107 cm (27 in x 42 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
545.58x27x54BYL *	69 cm x 1.4 m (27 in x 54 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
545.58x27x66BYL *	69 cm x 1.7 m (27 in x 66 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
545.58x27x90BYL *	69 cm x 2.3 m (27 in x 90 in)	16 mm (5/8 in)	BYL
545.58x39x66BYL *	99 cm x 1.7 m (39 in x 66 in)	16 mm (5/8 in)	BYL

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado lija)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad de 8 cm (3 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 1 año

c/GS

El diseño angulado de la superficie guía los fluidos a través de los orificios para lograr un drenaje rápido.

546 Kit de lavado de ojos de emergencia F.I.T.™



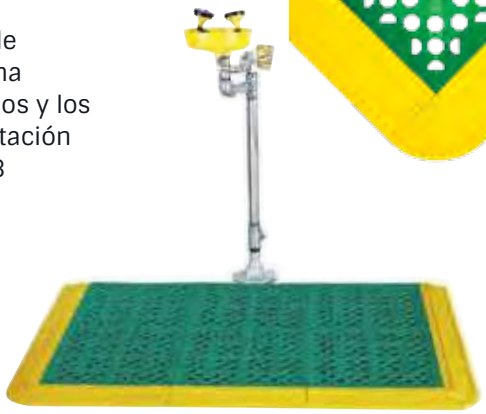

El kit de lavado de ojos de emergencia F.I.T.™ es una solución de tapetes versátil, compacta y simple que te permite delimitar una estación de lavado de ojos adecuadamente. Los bordes amarillos y los mosaicos verdes del kit garantizan una alta visibilidad de la estación una vez ensamblados. Cumple con la norma ANSI Z535.1-1998

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
546.58x27x30GNYL	69 cm x 76 cm (27 in x 30 in)	16 mm (5/8 in)	GNYL
546.58x27x42GNYL	69 cm x 107 cm (27 in x 42 in)	16 mm (5/8 in)	GNYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad de 8cm (3 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 1 año

546 Kit de regadera de emergencia F.I.T.™



El kit de regadera de emergencia F.I.T.™ es una forma simple y compacta de destacar la regadera de emergencia del lugar de trabajo. El kit incluye mosaicos rojos F.I.T.™ y bordes amarillos que, una vez ensamblados, identificarán claramente la estación en caso de emergencia. Cumple con la norma ANSI Z535.1-1998

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
546.58x27x30RDYL	69 cm x 76 cm (27 in x 30 in)	16 mm (5/8 in)	RDYL
546.58x27x42RDYL	69 cm x 107 cm (27 in x 42 in)	16 mm (5/8 in)	RDYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Rampas de seguridad de 8 cm (3 in) de ancho en 3 lados

Garantía: 1 año

WEARWELL

24/SEVEN®

El tapete modular 24/Seven® pertenece a la familia de tapetes antifatiga de hule entrelazado y alto rendimiento, disponibles en tres formulaciones distintas de hule: GR (resistente a la grasa), para áreas con materiales secos o húmedos; CFR (resistente al fluido de corte), para áreas con fluidos a base de aceite mineral; y NBR (hule nitrilo), para una máxima efectividad en áreas con fluidos a base de petróleo.

24/SEVEN®

24/Seven® es el nombre de la familia de tapetes antifatiga de 91cm x 91cm (3 ft x 3 ft) de hule entrelazado y alto rendimiento de Wearwell. Estos tapetes modulares elásticos tienen un espesor de 16 mm (5/8 in) y son lo suficientemente fuertes como para resistir operaciones de turnos las 24 horas, los 7 días de la semana, y lo suficientement elásticos para seguir brindando amortiguación donde sea necesario. Debido a la modularidad, los tapetes de esta familia pueden combinarse y ubicarse para cubrir amplias áreas de piso de manera rápida. O pueden usarse para líneas de ensamblaje y estaciones de trabajo individuales. Los tapetes 24/Seven® están disponibles en una amplia variedad de opciones. Los tres diferentes compuestos de hule ofrecen resistencia a la grasa (GR), al fluido de corte (CFR) y a los fluidos a base de petróleo (NBR). Elige un modelo liso de tapete para las áreas más secas o un modelo acanalado para maximizar el drenaje en espacios húmedos. Además, puedes agregar GRITSHIELD™ para aumentar la tracción, si es necesario.

570CFR-576CFR Resistente al fluido de corte

24/Seven® resistente al fluido de corte (CFR) está fabricado con una composición de hule especialmente formulada para que resista el aceite mineral. Además, es efectivo contra el líquido de frenos a base de silicona, ácido bórico y etilenglicol. Los tapetes 24/Seven® fabricados con el compuesto CFR están disponibles en modelos lisos y acanalados, como también con GRITSHIELD™.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	COMPUES-TO:
570CFR 24/Seven® resistente al fluido de corte de patrón sólido				
570.58x3x3CFRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	CFR
574.58x3x3CFRBK*	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	CFR
572CFR 24/Seven® resistente al fluido de patrón abierto				
572.58x3x3CFRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	CFR
576.58x3x3CFRBK*	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	CFR
24/Seven® rampas resistente al fluido de corte				
572.EdgingFCFRBK	8 cm x 99 cm (3 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL	CFR
572.EdgingMCFRBK	8 cm x 99 cm (3 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL	CFR

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado lija)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: CFR: Resistente al fluido de corte

Bordes: Rampas de seguridad macho y hembra de 8 mm (3 in) de ancho opcionales

Garantía: 1 año

c/GS

F: Conector hembra
M: conector macho

570GR-572GR resistente a la grasa

24/Seven® resistente a la grasa (GR) está fabricado a base de hule moldeado de alta calidad. Diseñado para áreas con materiales secos y húmedos, también es resistente al ácido bórico y al etilenglicol. Los tapetes 24/Seven® fabricados con el compuesto GR están disponibles en modelos de patrón liso y acanalado

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	COMPUESTO:
570GR 24/Seven® resistente a la grasa de patrón solido				
570.58x3x3GRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	GR
572GR 24/Seven® resistente a la grasa de patrón abierto				
572.58x3x3GRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	GR
24/Seven® resistente a la grasa,				
572.EdgingFGRBK	8 cm x 100 cm (3 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL	GR
572.EdgingMGRBK	8 cm x 100 cm (3 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL	GR

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: resistente a la grasa

Bordes: Rampas de seguridad macho y hembra de 8 mm (3 in) de ancho opcionales

Garantía: 1 año

F: Conector hembra
M: conector macho

570NBR-576NBR hule nitrilo

El compuesto de hule nitrilo (NBR) de 24/Seven® (NBR) es el más resistente de la familia 24/Seven®. Resiste todos los fluidos que resisten las formulaciones CFR y GR, así como también grasa animal, líquido de frenos, cloro, aceite diésel, aceite hidráulico a base de petróleo, agua salina y aceite vegetal. Los tapetes 24/Seven® fabricados con el compuesto NBR están disponibles en modelos de patrón liso y abierto, como también con GRITSHIELD™.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	COMPUES-TO:
570NBR 24/Seven® de hule de patrón sólido				
570.58x3x3NBRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	NBR
574.58x3x3NBRBK*	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	NBR
572NBR 24/Seven® de hule nitrilo de patrón abierto				
572.58x3x3NBRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	NBR
576.58x3x3NBRBK*	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK	NBR
24/Seven® con rampas de hule nitrilo				
572.EdgingFNBRBK	8 cm x 99 cm (3 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL	NBR
572.EdgingMNBRBK	8 cm x 99 cm (3 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL	NBR

* Opción con GRITSHIELD™ (acabado lija)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: NBR: hule nitrilo

Bordes: Rampas de seguridad macho y hembra de 8 mm (3 in) de ancho opcionales

Garantía: 1 año

c/GS

F: Conector hembra
M: conector macho

468 WorkRite II

WorkRite II tiene todas las excelentes características del tapete de hule popular WorkRite, con un diseño ligero y espeso de 16 mm (1/2 in), además de un borde biselado único escalonado y moldeado hacia adentro que brinda una transición más fácil. Sigue siendo perfecto para áreas secas y húmedas no cáusticas, y se mantiene limpio de forma fácil gracias a su diseño higiénico abierto.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
468.12x3x10BK	61 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	16 mm (1/2 in)	BK
468.12x3x20BK	91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft)	16 mm (1/2 in)	BK
468.12x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (1/2 in)	BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural
Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: 1 año

470 Placa antiderrapante modular

GP GR

La placa diamante antiderrapante modular ofrece una apariencia popular en el mundo de los tapetes de hule. Disponible en mosaicos entrelazables de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft), a prueba de grasa (GP) y resistente a la grasa (GR), de 12 mm (1/2 in) de espesor (a continuación, el umbral de 16 mm (5/8 in) recomendado por la OSHA para peligros de tropiezo) y bordes redondeados.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
470.12x3x3GPBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	12 mm (1/2 in)	BK
470.12x3x3GRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	12 mm (1/2 in)	BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GP: 50 % de hule nitrilo o GR: Hule natural
Bordes: corte redondeado seguro
Garantía: 1 año

476 Industrial WorkSafe®



GR NBR

Ahora Industrial WorkSafe® viene equipado con más opciones para adaptarse a los presupuestos y lugares de trabajo más exigentes de la actualidad. La versión mejorada de WorkSafe®, más liviana, con un espesor de 5/8 plg y formulaciones de hule mejoradas, ofrece una amplia variedad de precios y opciones de rendimiento.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COMPUESTO:	COLOR
476.58x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	GR, NBR*	BYL, BOR, BK
476.58x3x4	91 cm x 122 cm (3 ft x 4 ft)	16 mm (5/8 in)	GR, NBR*	BYL, BOR, BK
476.58x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	GR, NBR*	BYL, BOR, BK
476.58x3x9.8	91 cm x 3 m (3 ft x 9.8 ft)	16 mm (5/8 in)	GR, NBR*	BYL, BOR, BK

*NBR disponible solo en BYL

NBR GR

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: Hule naturalo NBR: hule nitrilo
Bordes: bordes de seguridad moldeados hacia dentro
Garantía: 1 año

478 WorkSafe® Light



WorkSafe® Light es una solución de tapetes de valor incalculable, apta para ambientes de fluidos de corte donde es fundamental contar con una superficie firme, un drenaje rápido y la reducción de la fatiga. WorkSafe® Light es popular por su versatilidad y confiabilidad, y nunca te decepcionará y siempre te levantará.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
478.12x3x10GY	91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	16 mm (1/2 in)	GY
478.12x3x20GY	91 cm x 6 m (3 ft x 20 ft)	16 mm (1/2 in)	GY
478.12x3x5GY	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (1/2 in)	GY

ESPECIFICACIONES
Compuesto: CFR: Hule resistente al fluido de corte
Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: 1 año

477 WorkSafe® resistente a la grasa



WorkSafe® es un producto popular con trayectoria que permanece intacto. WorkSafe®, extremadamente elástico y grueso, con excelentes propiedades de recuperación, sigue siendo lo suficientemente versátil para adaptarse a la mayoría de las estaciones de trabajo. Nunca subestimes al producto más vendido, ¡es el producto más completo entre los tapetes con superficie de hule!

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
477.78x18x24GRBK	46 cm x 61 cm (18 in x 24 in)	22 mm (7/8 in)	BK
477.78x18x48GRBK	46 cm x 122 cm (18 in x 48 in)	22 mm (7/8 in)	BK
477.78x28x40	71 cm x 102 cm (28 in x 40 in)	22 mm (7/8 in)	BOR, BYL
477.78x2x3GRBK	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	22 mm (7/8 in)	BK
477.78x3x30GRSBK	91 cm x 76 cm (3 in x 30 in)	22 mm (7/8 in)	BK
477.78x3x4GRBK	91 cm x 122 cm (3 ft x 4 ft)	22 mm (7/8 in)	BK
477.78x3x5GRSBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	22 mm (7/8 in)	BK
477.78x40x124	102 cm x 3 m (40 in x 124 in)	22 mm (7/8 in)	BOR, BYL
477.78x40x52	102 cm x 132 cm (40 in x 52 in)	22 mm (7/8 in)	BOR, BYL
477.78x40x64	102 cm x 1.7 m (40 in x 64 in)	22 mm (7/8 in)	BOR, BYL
477.EdgingOR	5 cm x hasta 20 m (2 in x hasta 65 ft)	12 mm (1/2 in)	OR
477.EdgingRollOR	5 cm x 20 m (2 in x 65 ft)	9.5 mm (3/8 in)	OR
477.EdgingRollYL	5 cm x 20 m (2 in x 65 ft)	9.5 mm (3/8 in)	YL
477.EdgingYL	5 cm x hasta 20 m (2 in x hasta 65 ft)	9.5 mm (3/8 in)	YL
Connector.WSH.BK	—	—	—

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural
Bordes: Borde de seguridad adherido opcional

Garantía: 1 año

Conector

BOR

BYL

472 WorkSafe® Light modular



GP GR

Estos innovadores tapetes de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) se entrelazan sin la necesidad de materiales adicionales. El tapete tiene 12 mm (1/2 in) de espesor, y cuenta con bordes exteriores redondeados que eliminan la necesidad de rampas biseladas, además de conectores integrados que permiten ensamblar de forma fácil un tapete ergonómico más grande, ideal para ambientes secos, húmedos o incluso aceitosos.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	COMPUES-TO:
472.12x3x3GPBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	12 mm (1/2 in)	BK	GP
472.12x3x3GRBK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	12 mm (1/2 in)	BK	GR

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GP: 50 % de hule nitrilo o GR: hule natural

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

GR GP

454 Ortho Stand™



Ortho Stand™ cuenta con un diseño característico de superficie con burbujas que ofrece un excelente rendimiento a un precio económico. Fabricado con hule natural duradero, Ortho Stand™ es un producto resistente en la batalla contra la fatiga.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
454.12x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	12 mm (1/2 in)	BK, BYL
454.12x3x4	91 cm x 122 cm (3 ft x 4 ft)	12 mm (1/2 in)	BK, BYL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro

Garantía: 1 año

"El baloncesto es mi juego. Cada sábado los niños y yo jugamos juntos. No hay uno solo de ellos que se pueda quedar conmigo en la cancha. Si me pasan la pelota, seguro que encesto el tiro ganador. Sin embargo, de lunes a viernes, es un juego completamente diferente. Trabajo más de 40 horas en un campo de juego que es notablemente húmedo y resbaladizo. Cada paso que tomo, debo de tener cuidado con los resbalones, caídas y la contaminación cruzada.
Mi salud y la de millones de demás personas depende de mí, sin embargo, yo simplemente no puedo ganar sobre concreto.
Yo pierdo, y todos pierden."
– Bob, Control de calidad

Un gramo de prevención es un gran logro.

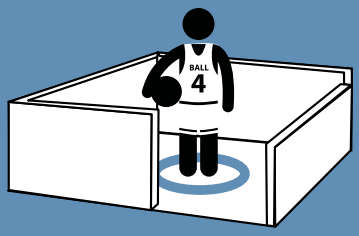

Más de

2600 enfermedades

en el 2015 surgieron de la comida contaminada que ocurrió durante el procesamiento*

*Compilación de Food Safety News: Los 10 brotes de enfermedades más grandes transmitidos por alimentos del 2015

474 WorkRite



El diseño liviano de 16 mm (1/2 in) de espesor y los bordes biselados moldeados hacia dentro de WorkRite sientan el precedente para el resto de los tapetes de hule. Es un producto económico, ideal para áreas secas y húmedas no cáusticas, y se mantiene limpio fácilmente gracias a su diseño higiénico de patrón abierto

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
474.12x3x10BK	91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	16 mm (1/2 in)	BK
474.12x3x20BK	91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft)	16 mm (1/2 in)	BK
474.12x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (1/2 in)	BK

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural
Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: 1 año

482 Grade "A"®

Los tapetes Grade "A"® combaten la fatiga y, al mismo tiempo, abordan problemas específicos de los entornos de fabricación de alimentos. Estos tapetes livianos con manijas incorporadas son fáciles de mantener. El compuesto de nitrilo patentado pasó la prueba ASTM G21-96 (2002) de la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Foundation, NSF), cuenta con el estado de las sustancias generalmente reconocidas como seguras (Generally Recognized As Safe, GRAS) y está aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency, CFIA).

PATENTE ESTADOUNIDENSE D609,050S

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
482.12x30x36TC	76 cm x 91 cm (30 in x 36 in)	16 mm (1/2 in)	TC
482.12x30x60TC	76 cm x 152 cm (30 in x 60 in)	16 mm (1/2 in)	TC

El lado inferior de patrón abierto permite que los fluidos y las partículas fluyan libremente

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GP: hule nitrilo
Bordes: bordes de seguridad moldeados
Garantía: 2 años

222 Tapete sanitizante para calzado

El tapete sanitizante para calzado descontamina zapatos y botas que pueden propagar bacterias y gérmenes nocivos en las instalaciones de fabricación de alimentos. Llena las profundidades de 16 mm (1/2 in) o 64 mm (2 1/2 in) de los tapetes con una cantidad generosa de desinfectante y luego pisa la superficie para limpiar el calzado.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
222.12x24x32BK	61 cm x 81 cm (24 in x 32 in)	16 mm (1/2 in)	BK
222.2.5x32x39BK	81 cm x 99 cm (32 in x 39 in)	6 cm (2 1/2 in)	BK
222.2.5x32x39BYL	81 cm x 99 cm (32 in x 39 in)	6 cm (2 1/2 in)	BYL

ESPECIFICACIONES
Compuesto: GR: hule natural
Bordes: paredes de contención moldeadas
Garantía: 1 año

223 Tapete para baño desinfectante con reborde alto

Solución óptima para las instalaciones en donde es necesaria la prevención de la contaminación o la acumulación de grasa. La solución del tapete para baño desinfectante con reborde alto tiene paredes profundas de 64mm (2.5 in) y capacidad de 18.9 l (5 galones), es eficiente y ayuda a mejorar la seguridad y a luchar contra de la contaminación cruzada. Resiste el crecimiento de bacterias y el patrón de deslizamiento proporciona tracción mientras elimina los puntos de recolección de desechos.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
223.2.5x31x38BK	79 cm x 91 cm (31 in x 36 in)	16 mm (1/2 in)	BK
223.2.5x31x38BL	79 cm x 91 cm (32 in x 39 in)	6 cm (2 1/2 in)	BL
223.2.5x31x38YL	79 cm x 91 cm (32 in x 39 in)	6 cm (2 1/2 in)	BYL

BL

YL

ESPECIFICACIONES
Compuesto: HDPE (polietileno de alta densidad)
Bordes: paredes de contención moldeadas
Garantía: 1 año

"Cuando formaba parte del equipo de tenis, tenía que prestar mucha atención a la pelota. Alcanzar, girar y lanzarse requería una cantidad increíble de aguante, inclusive en las mejores canchas. Desde entonces intercambié mi raqueta y pelota por partes y cajas, y sin embargo, las presiones y demandas a mi cuerpo no han cambiado. ¿Cómo puedo atender a mi cliente a tiempo, cada vez, mientras trabajo en pisos duros de concreto? Los calambres en las piernas y los dolores corporales no deberían ser parte del juego."
– Tracy, Asociada de logística

Cómo atender al cliente

Hoy más que nunca, los clientes demandan que la entrega sea precisa y rápida. El número de compañías enfocadas en la distribución que tratan de cumplir dichas necesidades está en aumento. Obtén una ventaja sobre la competencia al instalar la superficie ergonómica adecuada para maximizar la productividad y aguante de tus atletas industriales."

$360,000 en ahorros anuales promedios relacionados con tapetes antifatiga para una compañía con 175 personas que trabajan de pie.*

* Fuente: Estudio independiente de Wearwell. Consulte el infográfico en la página 9.

Logística y envíos

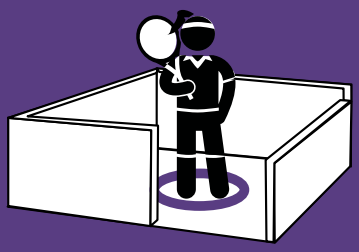

ANTIFATIGA
TAPETES PARA PASILLOS

Existen varios tipos disponibles, pero la esponja de PVC soplado convencional tiene la misma estructura de celdas abiertas en toda la superficie. Si bien los productos de esponja ofrecen el precio de compra más bajo, también tienen el nivel de protección más bajo contra el desgaste y la resistencia al desgarre. Para aumentar la resistencia al desgaste, elige esponjas con compuestos adicionales.

Estos productos son una buena elección si cumples con lo siguiente:

- el área es seca con un tráfico peatonal de medio a pesado;
- necesitas una solución personalizada de forma fácil para el impacto de los talones;
- el flujo de trabajo requiere longitudes largas de superficies continuas antifatiga

502/503 Tapetes antifatiga

Los tapetes Rejuvenator® te ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con secciones de 61 cm (2 ft) y 91 cm (3 ft) de ancho. Con un extremo macho y uno hembra, lo único que debes hacer es unir los centros según el espacio del que dispongas. Los bordes moldeados hacia dentro reducen el tiempo y los costos de instalación.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x2x5CBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5EFBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5EMBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5CBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5EFBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5EMBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x2x5CBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5EFBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5EMBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5CBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5EFBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5EMBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK

C: centro
EF: extremo hembra
EM: extremo macho



ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano
Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

¿Necesita uno que dure más?

Simplemente agregue más tapetes centrales para una longitud ilimitada.

"Wearwell pudo fabricar un tapete enorme en una configuración muy inusual para nuestro departamento de ensamble de partes. Ni siquiera sabíamos que eso se podía hacer. Debido a que nuestros empleados se tenían que mover mucho, siempre se tropezaban con los tapetes pequeños que teníamos. Cuando mencionamos eso a Wearwell, ellos de inmediato nos ofrecieron una solución personalizada. Estamos tan felices de haber elegido a Wearwell." — Una instalación de logística que hace pensar en una selva tropical

414/415 Placa antiderrapante SpongeCote®

La placa antiderrapante SpongeCote está disponible en longitudes extraordinariamente largas y ofrece el rendimiento que supera a todos los demás. Consulta la página 26 o visita nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestra línea completa de productos de placa antiderrapante.

TAMAÑO	NÚMEROS DE PARTE	ESPESOR	COLOR
Placa antiderrapante 414 Nitricell® **SpongeCote®**			
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	414.1516x2x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	414.1516x3x10	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft)	414.1516x3x20	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	414.1516x3x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	414.1516x4x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft)	414.1516x5x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL
1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft)	414.1516x6x75	24 mm (15/16 in)	BK, BYL
Placa antiderrapante 415 Nitricell® **SpongeCote®**			
61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	415.916x2x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	415.916x3x10	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 6.1 m (3 ft x 20 ft)	415.916x3x20	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	415.916x3x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	415.916x4x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL, CHV, GY
152 cm x 23 m (5 ft x 75 ft)	415.916x5x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL
1.9 m x 23 m (6 ft x 75 ft)	415.916x6x75	14 mm (9/16 in)	BK, BYL

300 Starting Line

El material durable de poliolefina unido con un proceso especializado, hace que Starting Line sea resistente al uso y desgaste. Los domos antifatiga son encajables para anchos personalizados y se comprimen bajo los pies, sin embargo, recupera su forma una y otra vez. Es increíblemente ligero y flexible, y las longitudes largas se pueden enrollar y desplegar de forma fácil para brindar mantenimiento y manipular.

NÚMERO DE PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO
300.38x2x75BK	Rollo	.61 m x 23 m (2 ft x 75 ft)
300.38x3x75BK	Rollo	.9 m x 23 m (3 ft x 75 ft)
300.38x4x75BK	Rollo	1.2 m x 23 m (4 ft x 75 ft)

Disponible en cortes de hasta 75 pies

ESPECIFICACIONES

Compuesto: TPO

Bordes: Encajables, recortables

Garantía: 1 año

¿La productividad, seguridad y rendimiento son problemas constantes?

¿Estás cansado de los productos que se quedan lisos y que no duran?

Realiza el cambio de los tapetes de esponja a Starting Line. Starting Line es el primer y único producto de su clase.

Finalmente, es un producto de precio comparable y antifatiga, inclusive en condiciones de alto tráfico peatonal y de humedad.

¿Cómo?

Starting Line está fabricado con un proceso único, a través de un material increíblemente durable y domos antifatiga flexibles que vuelven a tomar su forma una y otra vez.

El agua ya puede conocer a su pareja. Ya sea un área mojada o que necesite un mangerazo para limpiar, Starting Line lo puede aguantar. Y debido a que tiene 1/3 del peso de una esponja, nunca había sido tan fácil enrollar y portar.

- **Recorta y encaja secciones juntas para longitudes y anchos personalizados**
- **Resiste los desgarros**
- **Fácil de mantener**
- **Grosor de 10 mm (3/8 in)**
- **95 % del contenido reciclado postindustrial**

Para aprender más sobre Starting Line, escanea el código — Ver el video

440 Ultra-Tred ArmorCote

Ultra-Tred ArmorCote cuenta con una película externa de uretano, de modo que puede seguir funcionando cuando otros tapetes de esponja de PVC soplado de menor nivel fallan. Con 3/8 plg de espesor, es ideal para aplicaciones donde la abrasión es una preocupación.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
440.38x2x3BYL	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	10 mm (3/8 in)	BYL
440.38x2x60BYL	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BYL
440.38x3x12BYL	61 cm x 3.7 m (3 ft x 12 ft)	10 mm (3/8 in)	BYL
440.38x3x5BYL	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	10 mm (3/8 in)	BYL
440.38x3x60BYL	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BYL
440.38x4x60BYL	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BYL

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado c/revestimiento de uretano

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

D c1

451 Tuf Sponge

La esponja Tuf ofrece una barrera económica de esponja de PVC soplado para pisos duros. Con una superficie de diseño estriado atractivo, este tapete puede comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las instalaciones para reemplazarlo rápidamente cuando se dañe.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
451.38x27x36	68 cm x 91 cm (27 in x 36 in)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x27x60	68 cm x 18 m (27 in x 60 in)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x3x12	91 cm x 3.7 m (3 ft x 12 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL, GY
451.38x6x60BK	1.9 m x 18 m (6 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

D c1

442 Deluxe Tuf Sponge

La esponja Deluxe Tuf ofrece todos los beneficios estándar de la esponja Tuf y está recubierta con esponja de PVC de 5/8 plg de espesor. Además, puede comprarse en rollos y cortarse de forma fácil según el largo específico de las instalaciones para reemplazarla de manera rápida cuando se dañe.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
442.58x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL, GY
442.58x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL, GY
442.58x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL, GY
442.58x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL, GY
442.58x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL, GY

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

D c1

452 Esponja Diamond Tuf

Al igual que los otros modelos de esponja Tuf, Diamond Tuf ofrece una barrera de esponja de PVC soplado económica para pisos duros. Con el popular diseño superficial de placa antiderrapante, la esponja Diamond Tuf también ofrece resistencia química y resistencia a la abrasión adicional.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
452.12x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	13 m (1/2 in)	BK, BYL
452.12x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	13 m (1/2 in)	BK, BYL
452.12x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 m (1/2 in)	BK, BYL
452.12x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	13 m (1/2 in)	BK, BYL
452.12x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	13 m (1/2 in)	BK, BYL

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

D c1

459 Endurable

Endurable tiene 13 mm (1/2 in) de espesor, por lo que supera a los productos de esponja inflada gracias a su composición de "doble capa". La capa superior compacta de la superficie de PVC del tapete resiste la abrasión y el tráfico peatonal, mientras que la capa inferior más blanda ofrece alivio ergonómico.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
459.12x2x3BK	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
459.12x2x60BK	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
459.12x3x12BK	91 cm x 366 cm (3 ft x 12 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
459.12x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
459.12x3x60BK	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
459.12x4x60BK	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado c/revestimiento de vinilo

Bordes: tamaños disponibles: corte redondeado seguro; largos de corte: biselado

Garantía: 1 año

D c1

427 Soft Step

Soft Step es una barrera de esponja de PVC soplado económica para pisos duros, que reduce la fatiga del trabajador y el impacto de los golpes de talón. Puede comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las instalaciones para reemplazarla rápidamente cuando se dañe.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
427.38x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	10 cm (3/8 in)	BK, BYL, GY
427.38x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 cm (3/8 in)	BK, BYL, GY
427.38x3x12	91 cm x 3.7 m (3 ft x 12 ft)	10 cm (3/8 in)	BK, BYL, GY
427.38x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	10 cm (3/8 in)	BK, BYL, GY
427.38x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 cm (3/8 in)	BK, BYL, GY
427.38x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	10 cm (3/8 in)	BK, BYL, GY

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

D c1

444 Deluxe Soft Step

Deluxe Soft Step está recubierta con esponja de PVC soplado de 5/8plg. Al igual que Soft Step, cuenta con un atractivo diseño granulado y puede comprarse en rollos y cortarse fácilmente según el largo específico de las instalaciones para reemplazarla rápidamente cuando se dañe.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
444.58x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 cm (5/8 in)	BK, BYL, GY
444.58x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	16 cm (5/8 in)	BK, BYL, GY
444.58x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 cm (5/8 in)	BK, BYL, GY
444.58x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	16 cm (5/8 in)	BK, BYL, GY
444.58x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	16 cm (5/8 in)	BK, BYL, GY

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja de PVC soplado

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

D c1

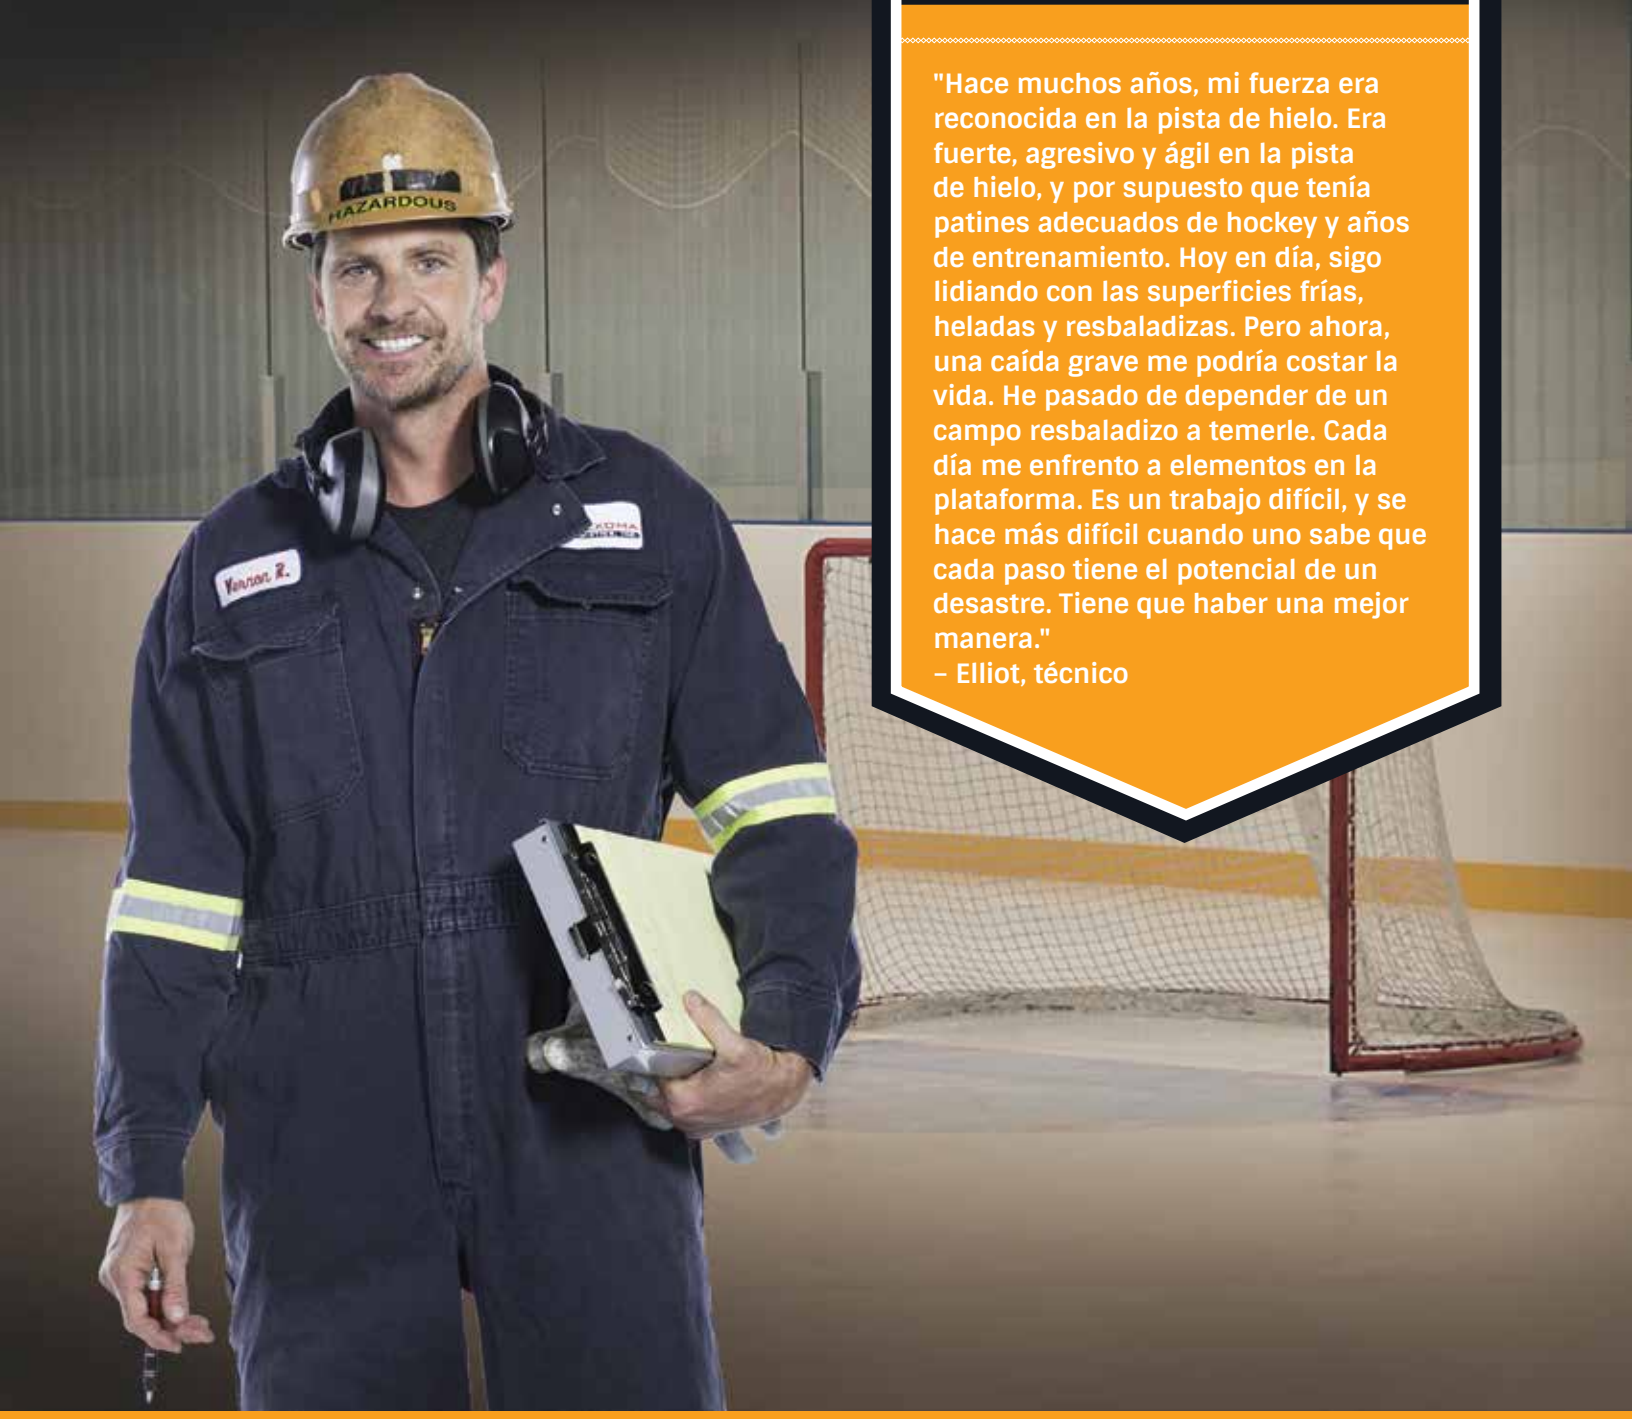

"Hace muchos años, mi fuerza era reconocida en la pista de hielo. Era fuerte, agresivo y ágil en la pista de hielo, y por supuesto que tenía patines adecuados de hockey y años de entrenamiento. Hoy en día, sigo lidiando con las superficies frías, heladas y resbaladizas. Pero ahora, una caída grave me podría costar la vida. He pasado de depender de un campo resbaladizo a temerle. Cada día me enfrento a elementos en la plataforma. Es un trabajo difícil, y se hace más difícil cuando uno sabe que cada paso tiene el potencial de un desastre. Tiene que haber una mejor manera."
– Elliot, técnico

No hay cabida para un penalti

Las áreas de alto riesgo son más propensas a las lesiones y en algunos casos, a la muerte. El costo es demasiado alto para los productos subestándar.

311 MUERTES

debido a corrientes eléctricas en tan solo un año en los Estados Unidos.*

* Fuente: Informe sobre lesiones, National Safety Council, ed. 2014

Alto riesgo

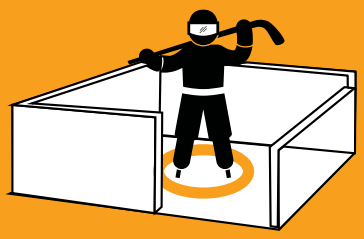

ALTO RIESGO

A diferencia de los tapetes de ESD o conductivos, diseñados para proteger objetos, los productos dieléctricos (también conocidos como "no conductivos") protegen al personal de una descarga que podría resultar fatal. Reconoce que necesitas tapetes no conductivos si cumples con lo siguiente:

- los miembros del equipo están expuestos a electricidad de alta tensión;
- el área de trabajo cuenta con señales de alta tensión que indican riesgo de descarga eléctrica;
- el objetivo principal es asegurar la seguridad del personal.

NORMA 101

Estándar industrial: ANSI/ASTM D178-01

Tipo I: se fabrica con cualquier elastómero vulcanizado adecuado.
Tipo II: se fabrica con cualquier elastómero vulcanizado adecuado Y ADEMÁS tiene propiedades adicionales, como resistencia al ozono, al fuego o al aceite.
Clase 2 y **3** definen la resistencia dieléctrica: mientras más alta sea la clase, mayor será la resistencia dieléctrica.

Norma del Departamento de de Defensa/Armada: ESPECIFICACIÓN MILITAR 15562-G

Tipo I: lámina, superficie suave.
Tipo II: tapete, tipo alfombra, superficie suave.
Tipo III: tapete, tipo alfombra, superficie con diseño antiderrapante en relieve.

701

Cumple con el estándar ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 2.

702

- El espesor de 1/4 in cumple con ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 2.
- El espesor de 3/8 in cumple con ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 3.

710

Cumple con la especificación militar 15562-G, Tipo I.

711

Cumple con la especificación militar 15562-G, enmienda 3, Tipo II.

712

Cumple con la especificación militar 15562-G, enmienda 3, Tipo III.

720

Cumple con ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 2.

¿NO ESTÁS SEGURO DE LO QUE NECESITAS?

NOSOTROS PODEMOS TOMAR EL DESAFÍO.

SITIO DE VANGUARDIA: PROCESO DE ENCUESTA

Incluso los mejores equipos enfrentan desafíos. No tienes que lidiar con ellos solo. Enfréntalos con uno de nuestros equipos de expertos nacionales. Ellos evaluarán la condición de los tapetes con el uso de herramientas de vanguardia, y generarán un plan de juego específico para sus objetivos, iniciativas y presupuesto.

Comunícate con nosotros y aprovecha hoy este servicio valuable y experimenta la manera en la que Wearwell puede ayudarte a lograr tus objetivos.

MÁS DE 70 EXPERTOS DE CAMPO EN TODOS LOS EE. UU., CANADÁ, MÉXICO Y SUDAMÉRICA.

720 Double Duty Switchboard Corrugated Mat

Los tapetes dieléctricos tienen un propósito específico: proteger al personal contra las descargas eléctricas que ponen en riesgo su vida. Estos productos, que por lo general se les conoce como "aislados" o "no conductores", aislan a los trabajadores para voltajes de hasta 30,000 voltios.

Además de aislar a las personas que trabajan de pie de una descarga de alta tensión, el tapete dieléctrico de doble función proporciona alivio a estos trabajadores. La base de esponja de primera calidad Nitricell® es ideal para los trabajadores que permanecen de pie durante períodos prolongados, como aquellos que trabajan en instalaciones industriales, mineras y militares.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
720.58x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL
720.58x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	16 mm (5/8 in)	BK, BYL

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo sobre esponja Nitricell®

Bordes: biselado plano

Garantía: 1 año

D c1

701 Tapete dieléctrico con placa antiderrapante

Con un diseño superficial de placa antiderrapante resistente y atractiva, el tapete dieléctrico con placa antiderrapante es un producto de seguridad esencial para las instalaciones mineras, de municiones, de servicios y otras industrias pesadas; cualquier espacio industrial donde se puedan producir descargas eléctricas fatales, y tiene un voltaje máximo recomendado de 17,000 voltios.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
701.14x2x75	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK
701.14x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK, BYL
701.14x4x75	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

702 Corrugated Switchboard Matting

El tapete dieléctrico corrugado es un producto de seguridad esencial para una amplia variedad de industrias, como la industria minera, de municiones, de servicios e industria pesada; en cualquier parte donde se puedan producir descargas eléctricas fatales. Cuenta con una superficie corrugada resistente para obtener tracción adicional. 0.6 cm (1/4 in) tiene un voltaje máximo recomendado de 17,000 voltios y el de 0.9 cm (3/8 in) de hasta 26,500 voltios.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
702.14x2x75	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK
702.14x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK, BYL
702.14x4x75	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK
702.38x3x75*	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	10 mm (3/8 in)	BK

*Solo el rollo

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

710 Marbleized Military Switchboard Matting

Especialmente diseñado para aplicaciones militares, el tapete dieléctrico con diseño marmolado cumple con la especificación militar 15562-G, tipo I. Máx.7,500 voltios. Diseñado para instalaciones de piso permanentes, este tapete no conductivo tiene una resistencia dieléctrica de hasta 30,000 voltios y puede fijarse con cualquier cinta mástique de vinilo. Para instalar varios tapetes que requieren uniones, Wearwell ofrece hilo de soldar compatible. Cuando se colocan varios anchos de tapete dieléctrico con diseño marmolado militar uno al lado del otro, es importante sellar las uniones para garantizar un aislamiento constante y confiable. Para obtener mejores resultados, se recomienda contratar a instaladores de pisos profesionales.

NÚMERO DE PARTE	ARTÍCULO	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
710.18x3x75M	Tapetes	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	3 mm (1/8 in)	BL, GN
710.18x50	Hilo	15 m (50 ft)	3 mm (1/8 in)	BL, GN
710.18x150	Hilo	46 m (150 ft)	3 mm (1/8 in)	BL, GN
710.THREADROLL	Hilo	91 m (300 ft)	3 mm (1/8 in)	BL, GN

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

Hilo

711 Smooth Military Switchboard Matting

Diseñado para cumplir estrictamente con la especificación militar 15562-F, enmienda 3, Tipo II, el tapete dieléctrico militar liso tiene una resistencia dieléctrica de 30,000 voltios y un uso recomendado de hasta 3,000 voltios. Además, cumple con el estándar federal de inflamabilidad 501.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
711.18x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	3 mm (1/8 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

712 Tapete dieléctrico militar con placa antiderrapante

El tapete dieléctrico militar con placa antiderrapante cumple con la especificación militar 15562-F, enmienda militar 3, Tipo III. El diseño con placa antiderrapante tiene una fuerza dieléctrica de hasta 30,000 voltios, es ideal para usar alrededor de equipos de alta tensión y en áreas de tránsito pesado y ofrece tracción adicional y resistencia a la abrasión.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
712.316x3x75GY	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	5 mm (3/16 in)	GY

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC no conductivo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

ESD

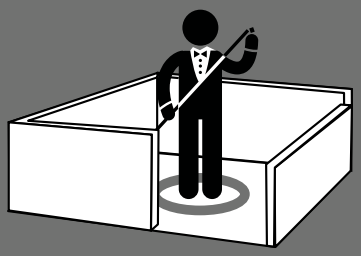

Wearwell ofrece tapetes disipadores de estática y conductivos, diseñados para eliminar la descarga eléctrica. Estos productos de calidad estimulan el rendimiento mejorado del equipo y aseguran la calidad del producto.

Tu campo necesita protección contra la ESD si cumple con lo siguiente:

- los productos que se manipularán o fabricarán en las instalaciones son sensibles a la descarga estática;
- el aire en el lugar de trabajo contiene altos niveles de partículas y gases tóxicos;
- tu equipo está molesto con la frecuencia de los choques estáticos

ESD 101

Descarga electrostática (ESD)

La resistencia eléctrica se mide en ohmios; cuanto menor sea el número, más conductor del material.

Piense en la resistencia estática en términos de aerodinámica . Con un perfil más bajo más elegante aire se desplaza a una velocidad mucho más rápida y fluida . Cuanto mayor sea el ohm se vuelve menos aerodinámica y fluye mucho más lento.

Disipativo

($>1x10^6\Omega$ a $1x10^{10}\Omega$)
Alta Resistencia
Nota de alta ohmios

Conductivo

($1x10^3\Omega$ a $1x10^6\Omega$)
Baja resistencia
Valoración baja ohmios

Accesorios críticos ESD

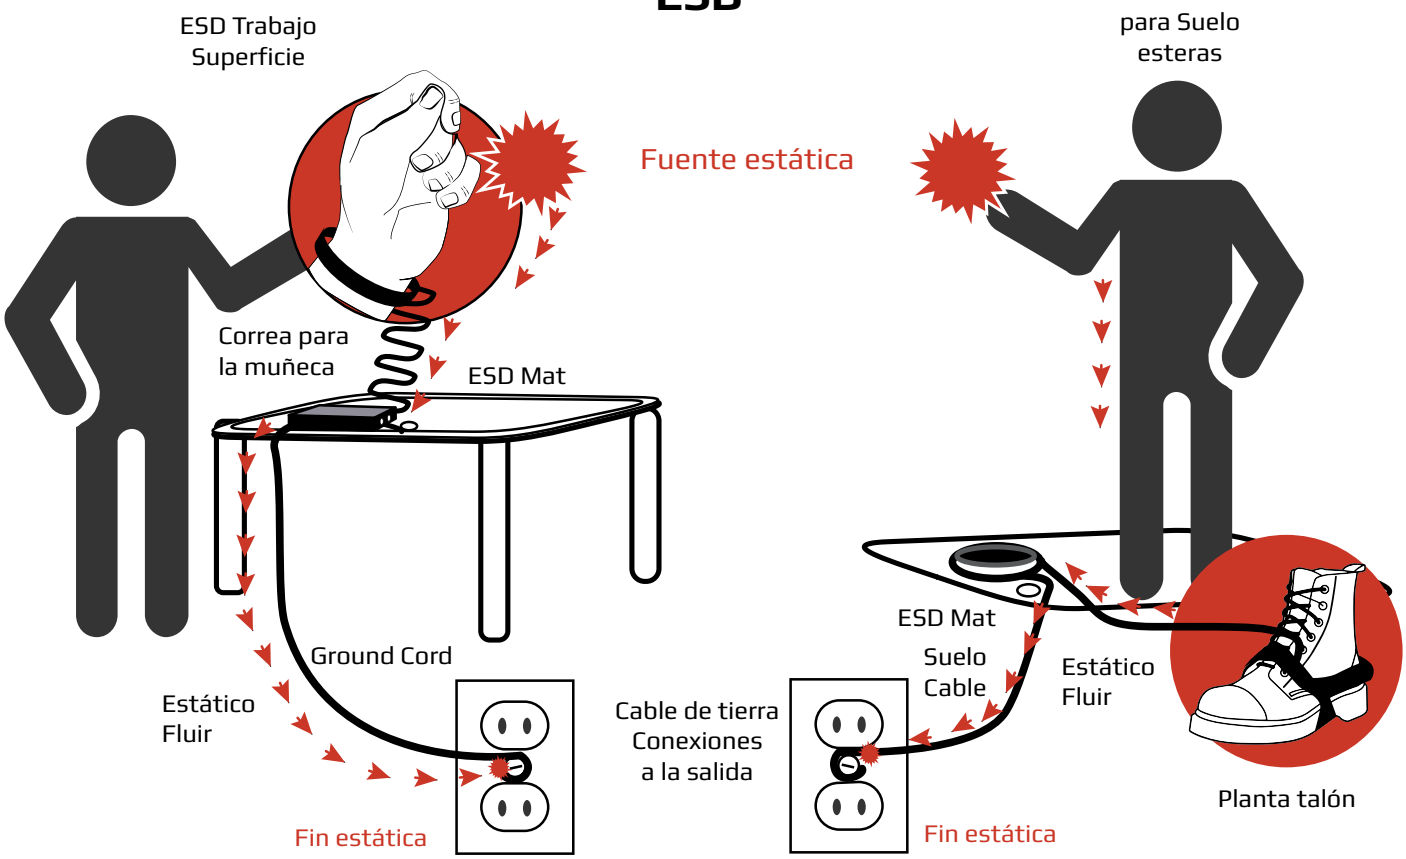

557 ErgoDeck® ESD

Cuando la electricidad estática se acumula, busca una vía hacia la tierra; por lo general, a través del cuerpo humano o de un equipo conductivo sensible. La mejor manera de eliminar estos riesgos es crear un entorno disipador de estática. ErgoDeck® ESD, una solución integral para pisos, ofrece la mejor protección. Si se usa sobre un contrapiso conductivo, ErgoDeck® ESD es tu mejor protección contra la fatiga del trabajador y la descarga estática que podría comprometer la calidad de tus productos. Fabricado a base de una mezcla de poliolefina termoplástica (thermoplastic polyolefin, TPO) y carbono, las propiedades de ESD impregnan toda el mosaico No es necesario el uso de broches ni conexiones a tierra adicionales cuando se utiliza sobre piso conductivo. Los entrelazados positivos permanecen fijos, garantizando la protección del área, independientemente del tamaño. Cuando se instala de pared a pared, las rampas y esquinas no son necesarias. Para las áreas de transición, utiliza las rampas universales estándar ErgoDeck®.

PATENTE ESTADOUNIDENSE 8,006,443B2 US D5210,650S

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
557.78x18x18BK-CS10	46 cm x 46 cm (18 in x 18 in)	22 mm (7/8 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: TPO

Bordes: Rampas de seguridad amplias opcionales de 15 cm (6 in)

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1: 1x10^6 - 1x10^10

Consulta la página 17 para obtener información sobre las esquinas y rampas universales ErgoDeck®.

785 Tapete conductivo



Utiliza el tapete conductivo para evitar la estática y proteger el equipo electrónico sensible. Se puede desplegar sobre corredores largos o cortar a medida para estaciones de trabajo específicas. Se incluye un broche de puesta a tierra en cada tapete para obtener un rendimiento óptimo. Disponible en superficies lisas o con placa antiderrapante. EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
785.532x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	4 mm (5/32 in)	BK	DP
785.332x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	2 mm (3/32 in)	BK	SM

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1: 1x10^3 - 1x10^6

786 Tapete Antifatiga conductivo

El tapete antifatiga conductivo protege el equipo electrónico sensible y, al mismo tiempo, reduce considerablemente la fatiga de las personas que trabajan de pie. Nuestro producto más vendido para las aplicaciones de control de estática cuenta con nuestra esponja duradera de primera calidad Nitricell®, que ofrece el mejor valor a largo plazo par aplicaciones de ESD. Disponible en superficies lisas o con placa antiderrapante. EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
786.1516x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	24 mm (15/16 in)	BK	SM, DP
786.1516x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	24 mm (15/16 in)	BK	SM, DP
786.1516x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	24 mm (15/16 in)	BK	SM, DP
786.916x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	14 mm (9/16 in)	BK	SM, DP
786.916x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	14 mm (9/16 in)	BK	SM, DP
786.916x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	14 mm (9/16 in)	BK	SM, DP

Cuando hagas tu pedido, especifica si deseas una superficie lisa (SM) o con placa diamante antiderrapante (DP) .
Anchos de 1.2 m (4 ft) de placa antiderrapante en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada con nitrilo/PVC

Bordes: biselado plano

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1: 1x10^3 - 1x10^6

788 ESD con placa antiderrapante modular

Los tapetes de ESD con placa diamante antiderrapante modular han sido diseñados para áreas donde la descarga estática es la principal preocupación. Estos tapetes lisos de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) se pueden utilizar separados o ensamblados para cubrir áreas de trabajo más amplias. Se instalan rápidamente sin la necesidad de conectores.

EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	COMPUESTO:
788.12x3x3GRBK	91 mm x 91 mm (3 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	BK	GR

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10

D c3

789 Modular WorkSafe® Light ESD



WorkSafe® Light ESD modular es la solución de tapetes ideal para áreas donde la descarga estática es una las principales preocupaciones y donde, además, se podría generar una ligera humedad. Estos tapetes de naturaleza modular de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) con diseño de patrón abierto son lo suficientemente versátiles como para usarlos separados o entrelazados y cubrir áreas de trabajo más amplias.

EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	COMPUESTO:
789.12x3x3GRBK	91 mm x 91 mm (3 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	BK	GR

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: corte redondeado seguro

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10

D c3

La estática que se produce al caminar puede variar de

10,000 a 12,000 VOLTIOS

La descarga estática no se siente hasta que supera los

2000 VOLTIOS

Un DAÑO

se puede producir sin saber que se produjo un evento.

791 Tapete antifatiga disipador de estática

El tapete antifatiga disipador de estática es una solución ergonómica para las personas que trabajan de pie, que se desempeñan en las áreas comerciales, farmacéuticas y de fabricación donde la electricidad estática representa un problema. El entelado de poliéster impregnado con carbono incorporado al material de la superficie garantiza la rápida disipación de la estática. Tiene cuatro años de garantía.

EL TAPETE SE DEBE CONECTAR A TIERRA CON UN CABLE DE PUESTA A TIERRA; LOS TRABAJADORES DEBEN USAR UNA TALONERA O CALZADO CONDUCTIVO.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
791.12x2x3GY	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	GY
791.12x3x5GY	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	GY
791.12x3x75GY	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	13 mm (1/2 in)	GY
791.12x4x75GY	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	13 mm (1/2 in)	GY

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada con nitrilo/PVC

Bordes: biselado plano

Garantía: 4 años

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10

D c1

793 Talonera

La talonera de ESD permite que la electricidad estática se transmita desde el trabajador que la lleva hasta el tapete de ESD o el contrapiso. Un accesorio necesario para el tapete de ESD es la talonera, de tamaño único, con una presilla de velcro para adherir fácilmente.

PARA UTILIZAR CON UN TAPETE CONDUCTIVO Y DE ESD.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	COLOR
793.HG	Talla único	BK

ESPECIFICACIONES

Talla único

D

793 Cable de puesta a tierra

El cable de puesta a tierra de ESD de 15 pies de largo se utiliza para conectar los tapetes de piso o de mesa a tierra. La pieza de sujeción moldeada hacia dentro tiene un resistor de 1 megaohmio, que se ajusta a broches de 10 mm, y cuenta con un terminal sin soldadura. Se puede utilizar con todos los tapetes conductivos.

PARA UTILIZAR CON UN TAPETE CONDUCTIVO Y DE ESD.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	COLOR
793.15Cord	4.6 m (15 ft)	BK

ESPECIFICACIONES

D c1

793 ESD Work Surface Material

El material de la superficie de trabajo de ESD está diseñado para superficies de trabajo donde el control de estática es fundamental. Con un diseño flexible de tres capas, es ideal para usar debajo de computadoras, como revestimiento para compartimentos conductivos o sobremesas donde se embalan componentes. El tapete se debe conectar con un cable de puesta a tierra.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
793.18x2x3SB	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	3 mm (1/8 in)	SB
793.18x2x4SB	61 cm x 122 cm (2 ft x 4 ft)	3 mm (1/8 in)	SB

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo

Bordes: corte cuadrado

Garantía: 1 año

EOS/ESD S7.1:1x10^6 to 1x10^10

D c1

793 Muñequera

La muñequera de ESD es una muñequera cómoda de 6 pies que rodea la muñeca del trabajador y lo conecta a tierra mediante el tapete de mesa de ESD, lo que permite que la electricidad estática se disipe sin causar daño. La muñequera de ESD cuenta con un terminal sin soldadura. Incluye pinza caimán para una conexión fácil a tierra

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	COLOR
793.6WSTRAP	1.9 m (6 ft)	BK

ESPECIFICACIONES

Garantía: 1 año

D

797 Cable de puesta a tierra de punto común de ESD

El cable de puesta a tierra de punto común de ESD se conecta a dos muñequeras de ESD con conexión a tierra. Las piezas de sujeción macho moldeadas hacia dentro del cable de puesta a tierra de punto común de ESD se conectan al broche del tapete de mesa, mientras que el terminal se conecta a la toma a tierra de las instalaciones.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	COLOR
797.CPCORD	4.6 m (15 ft)	BK

ESPECIFICACIONES

Garantía: 1 año

D

INTERRUMPIMOS ESTE CATÁLOGO PARA MOSTRAR ALGUNAS FOTOS EXCELENTES DE INSTALACIONES

Tapete 24/Seven®, págs 38-39

Placa antiderrapante, págs. 26-27

ErgoDeck® Smooth, pág. 16

F.I.T.® abierto, pág 22

ErgoDeck® propósito general, pág. 17

ErgoDeck® uso pesado, pág. 18

Consulta más soluciones de aplicación en www. wearwell.com

"Se necesitaba precisión, agilidad y un buen aterrizamiento para la bóveda. Lo mismo es cierto durante la semana. Durante la reparación o mantenimiento, uno puede estar en varios entornos. Recostarme en una superficie grasosa o en el concreto frío no es suficiente para mí."
– Bill, Técnico de mantenimiento

La agilidad, la ingenuidad y las mejores herramientas son la respuesta para la prevención

54% DE DÍAS PERDIDOS

Lesiones que resultan en días perdidos de trabajo relacionados con el mantenimiento y conservación de las instalaciones*

* Fuente: Bureau of Labor Statistics de EE. UU: Informes BLS de julio de 2015

Instalación
Mantenimiento

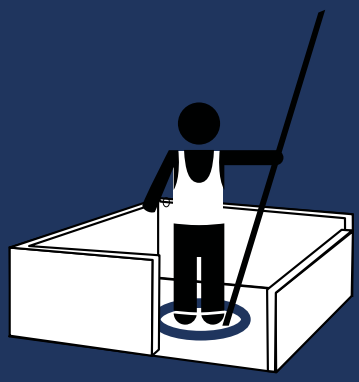

MANTENIMIENTO

Estos productos ofrecen el respaldo necesario de campo si cumples con lo siguiente:

- el espacio de trabajo de tu equipo requiere que los trabajadores de todas las estaciones permanezcan de pie, de rodillas o incluso recostados sobre el piso;
- la distribución cruzada dificulta el mantenimiento de la limpieza de alfombras y pisos;
- la distribución cruzada significa contaminación cruzada

514/515 ROVER™

ROVER™ permite que tus atletas industriales se destaquen en cualquier puesto del campo. ROVER™ satisface todas las necesidades, ya sea que los trabajadores necesiten una superficie antifatiga para permanecer de pie, una superficie acolchonada con una excelente propiedad de recuperación para permanecer de rodillas o un soporte de cabeza cómodo para cuando estén recostados sobre el piso.

ROVER™ cuenta con una exclusiva esponja mejorada con nitrilo de 25 mm (1 in), que es resistente al petróleo, no conductiva y libre de silicona. Si pasas mucho tiempo apoyado sobre tu espalda, utiliza el entrelazado integrado de ROVER™ para combinar un ROVER™ enrollado con uno horizontal, para apoyar la parte superior de la espalda y la cabeza.

Con ROVER™, los miembros de tu equipo pueden trabajar en tus instalaciones o fuera de ellas y sentir que están siempre protegidos, ya sea que trabajen de pie, de rodillas o recostados. ¡Mejora el rendimiento de tu equipo con el tapete para arrodillarse más versátil del mercado!

NEW

TAPETES TRADICIONALES PARA ARRODILLARSE			
NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
514.1x12x22BK	31 cm x 56 cm (12 in x 22 in)	25 mm (1 in)	BK
514.1x12x22BK-CS5	31 cm x 56 cm (12 in x 22 in)	25 mm (1 in)	BK
514.1x14x21BK	36 cm x 53 cm (14 in x 21 in)	25 mm (1 in)	BK
514.1x12x22BK-CS5	36 cm x 53 cm (14 in x 21 in)	25 mm (1 in)	BK
514.1x8x16BK	20 cm x 41 cm (8 in x 16 in)	25 mm (1 in)	BK
514.1x8x16BK-CS5	20 cm x 41 cm (8 in x 16 in)	25 mm (1 in)	BK

TAPETES 3 en 1			
NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
515.1x14x21BK	36 cm x 53 cm (14 in x 21 in)	25 mm (1 in)	BK
515.1x14x21BK-CS5	36 cm x 53 cm (14 in x 21 in)	25 mm (1 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada con nitrilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

Patente estadounidense: D673, 405S

D

Aprende más
Acerca de los productos
ROVER® – Ve el video

518 Comfort2Go™

Para los trabajadores en movimiento, los tapetes de Comfort2Go™ son la opción ideal que hacen honor a su nombre. El tapete portátil con manija incorporada es muy cómodo para colocar debajo de las rodillas cuando te arrodillas y es un refuerzo que se coloca sobre el piso cuando necesitas algo de apoyo mientras estás parado.

Comfort2Go™, el tapete antifatiga de doble capa que cuenta con una superficie de PVC de larga duración y una base de esponja de compuesto de hule nitrilo de primera calidad, mide 43 cm x 76 cm (17 in x 30 in). Protégete mientras estás en movimiento con el tapete que siempre estará ahí cuando lo necesites.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
518.78x17x30BK	43 cm x 76 cm (17 in x 30 in)	22 mm (7/8 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: esponja combinada con nitrilo/PVC

Garantía: 4 años

D

85,570 Número de lesiones en mantenimiento y reparaciones en el 2014

095 Clean Room Mat

El trabajo incesante puede dejar las instalaciones sucias y desordenadas. El tapete de cuartos limpios impedirá que esa suciedad invada otras áreas. La superficie adherente retiene la suciedad y el polvo de las suelas de los zapatos cuando estás de pie, durante una demolición, eliminación de asbesto y operaciones diarias.

Simplemente retira y desecha las láminas individuales numeradas según sea necesario (disponibles de a 30 o 60 láminas). Utilízalas sobre alfombras de pelo corto, mosaicos o superficies de hormigón.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polietileno

Garantía: 1 año

D

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	LÁMINAS POR TAPETE	COLOR
095.18x36	46 cm x 91 cm (18 in x 36 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.18x36WH-CS60	46 cm x 91 cm (18 in x 36 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.18x45	46 cm x 114 cm (18 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.18x45WH-CS60	46 cm x 114 cm (18 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.24x45	61 cm x 114 cm (24 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.24x45WH-CS60	61 cm x 114 cm (24 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	30	BL, WH
095.36x45	91 cm x 114 cm (36 in x 45 in)	30	BL, WH
095.3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	30	BL, WH

092 PermaTack

PermaTack está diseñado para laboratorios, ambientes esterilizados y farmacias que necesitan un control de la contaminación a largo plazo. La exclusiva superficie "adherente" elimina hasta un 98 % de contaminantes del calzado. Simplemente limpia la superficie y el tapete recuperará la propiedad de "adherencia".

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polímero de vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 2 años

D

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
092.18x27x48BL	69 cm x 122 cm (27 in x 48 in)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x36x54BL	69 cm x 137 cm (36 in x 54 in)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x27x72BL	69 cm x 1.9 m (27 in x 72 in)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x27x10BL	69 cm x 3 m (27 in x 10 ft)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x27x20BL	69 cm x 6.1 m (27 in x 20 ft)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x54x10BL	137 cm x 3 m (54 in x 10 ft)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x54x20BL	137 cm x 6.1 m (54 in x 20 ft)	3 mm (1/8 in)	BL

223 Baño desinfectante con reborde alto

La solución óptima para instalaciones de agricultura, procesamiento de comida y de otros tipos en donde es necesaria la prevención de la contaminación o acumulación de grasa. La solución del tapete para baño desinfectante con reborde alto tiene paredes profundas de 6.35 cm (2.5 in) y capacidad de 18.9 l (5 galones), es eficiente y ayuda a mejorar la seguridad y a luchar contra de la contaminación cruzada.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: HDPE (Polietileno de alta densidad)

Bordes: paredes de contención moldeadas

Garantía: 1 año

NÚMERO DE PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO	COLOR
223.2.5x31x38	EA	6 cm x 79 cm x 91 cm (2.5 in x 31 in x 38 in)	BK, BL, YL
223.2.5x31x38-CS5	CS	6 cm x 79 cm x 91 cm (2.5 in x 31 in x 38 in)	BK, BL, YL

Especifica el color

229 Mud Chucker™

Su nombre en inglés lo dice todo: esta solución resistente para entradas fue fabricada para quitar el lodo del calzado. El área más profunda para pisar con "dedos" de hule en los lados y la parte inferior elimina el lodo, la suciedad, el pasto, la sal y la nieve. Los salientes duraderos y las paredes laterales funcionan en todas las estaciones, manteniendo cualquier tipo de material fuera del edificio durante todo el año.

Los tapetes Mud Chucker™ pueden utilizarse como limpiabotas portátiles para los trabajadores que se trasladan de un lugar a otro o para los trabajos que se realizan fuera de las instalaciones; también pueden instalarse de forma permanente en los accesos de entrada a las instalaciones.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: hule natural

Garantía: 1 año

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
229.2.2x12.4x15.25	5 cm x 30 cm x 39 cm (2 in x 12 in x 15 1/4 in)	56 mm (2.2 in)	BK

COMBINACIÓN DE SOLUCIÓN PARA SUELAS

Para obtener una efectividad óptima, hazlo una combinación y ahorra.

MUD CHUCKER®

Elimina los desechos pesados de las partes laterales y suelas de los zapatos antes de que entren

+

BAÑO DESINFECTANTE CON REBORDE ALTO

=

JUNTOS ES MEJOR

$

PRODUCTO	NÚMERO DE PARTE	UNIDAD DE MEDIDA	COLOR
Combinación de solución para suelas	223.COMBO	1 EA	BK, BL, YL

"Si bien nunca seré profesional, disfruto de una buena ronda de golf los fines de semana. Desde la salida, hasta el green, cada tiro cuenta. Desafortunadamente, sin importar lo bueno que sea mi tiro, cuando el campo de golf está en malas condiciones y los greens no están mantenidos, mi tarjeta de puntuación lo refleja. Bogey, bogey, doble bogey... ya sabes lo que digo. Se parece mucho a mi trabajo. En mi campo, no hay espacio para errores, y el enfoque mental es crucial. Debido a que me paro en el piso duro del laboratorio todo el día, batallo para enfocarme en cualquier cosa que no sea mi dolorida espalda. Mis plantillas me ayudan, pero no son suficiente."
– Dawn, Técnico de laboratorio

La concentración y el enfoque es el nombre del juego.

No hay espacio para la fatiga, ni tiempo para sentarse. La precisión es una de las principales prioridades.

Agrega tapetes antimicrobiales como parte de tus estándares de requisitos de PPE

SALUD, LABORATORIO, FARMACIA

Wearwell cuenta con una variedad de productos que ofrecen soluciones óptimas y abordan los problemas de contaminación, como la liberación de partículas, la desgasificación y la propagación de bacterias. Tu instalación comparte las preocupaciones de salud y entornos de laboratorio si cumple con lo siguiente:

- por lo general, las áreas se esterilizan y tienen una estética similar;
- las áreas de transición son puntos cruciales para el control de la contaminación;
- los miembros del equipo necesitan un alivio tras permanecer de pie durante turnos prolongados o varios turnos.

Antimicrobiano: no contribuye ni favorece la supervivencia o el crecimiento de microorganismos según la prueba de conformidad con la norma ASTM G21-96 (2002).

WEARWELL

REJUVENATOR®

Rejuvenator® ofrece un rendimiento óptimo en el campo de laboratorios y farmacias. No solo presenta una estética estéril constante, sino que también cumple con las normas de Farmacopea de los Estados Unidos (United States Pharmacopeial, USP) 797 sobre partículas no viables.

MADE IN USA

Los tapetes para estaciones de trabajo, pisos y tapetes Rejuvenator® ayudan a tu equipo a mantenerse de pie durante más tiempo y con mayor comodidad. Ya sea que necesites cubrir un laboratorio completo, una farmacia con múltiples turnos o simplemente una estación de trabajo, Rejuvenator® ofrece una innovadora combinación de durabilidad, ergonomía y una estética increíble. Fabricado completamente de uretano, este material único y de larga duración ofrece una garantía de por vida inigualable. En pocas palabras, lo hemos diseñado Rejuvenator® para que dure más y tenga un mejor rendimiento que cualquier rival. Rejuvenator® se ha convertido rápidamente en la superficie de piso ergonómico elegida por las empresas de alto rendimiento de todo el mundo.

BORDE UNIVERSAL REJUVENATOR®			
NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502.58x2x39F	5 cm x 99 cm (2 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL
502.58x2x39M	5 cm x 99 cm (2 in x 39 in)	16 mm (5/8 in)	BK, YL

F: conector hembra M: conector macho
Todos los bordes Rejuvenator® son universales y se adaptan a todas las baldosas Rejuvenator®

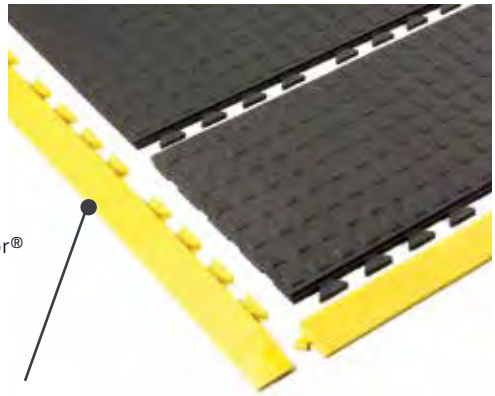

¿Necesita uno que dure más?
Simplemente agregue más tapetes centrales para una longitud ilimitada.

Las rampas de 5 cm (2 in) de ancho de Rejuvenator® ofrecen un indicio visual y una transición para el acceso de bajada y subida y son compatibles con los mosaicos para pisos 502 y 503.

502/503 Pisos

Los pisos Rejuvenator® están disponibles en diseños cuadrados y con forma de domo, cuentan con amplios módulos de 91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft) y, ahora también con nuevos módulos de 30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft), que se entrelazan en los cuatro lados para personalizar prácticamente cualquier configuración de piso. El entrelazado es increíblemente efectivo y además queda oculto, de modo que el piso ergonómico no muestra ninguna unión y permanece firme. Al tener la posibilidad de personalizarlo en incrementos de un pie y tener un acabado con rampas biseladas (amarillas o negras), puedes distinguir los pisos Rejuvenator® de las imitaciones de pisos de uretano.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x1x3BK	30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x3BK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x1x3BK	30 cm x 91 cm (1 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x3BK	91 cm x 91 cm (3 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: poliuretano
Bordes: Borde de seguridad de 5 cm (2 in) de ancho opcional
Garantía: De por vida

502/503 Tapetes antifatiga

Los tapetes Rejuvenator® te ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con secciones de 61 cm (2 ft) y 91 cm (3 ft) de ancho. Con un extremo macho y uno hembra, lo único que debes hacer es unir los centros según el espacio del que dispongas. Los bordes moldeados hacia dentro reducen el tiempo y los costos de instalación.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x2x5CBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5EFBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5EMBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5CBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5EFBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5EMBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x2x5CBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5EFBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5EMBK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5CBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5EFBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5EMBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK

C: centro
EF: extremo hembra
EM: extremo macho



D c1

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano
Bordes: biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

502/503 Tapete para estación de trabajo

Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen una innovadora solución antifatiga para los trabajadores que pasan la mayoría de sus turnos en una estación. Los tapetes para estación de trabajo Rejuvenator® ofrecen la misma calidad estética que el resto de los productos Rejuvenator®, de modo que tus instalaciones puedan tener un aspecto limpio y ordenado.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
502 Rejuvenator® con diseño a cuadros			
502.58x2x3BK	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x2x5BK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
502.58x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503 Rejuvenator® con diseño en forma de domo			
503.58x2x3BK	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x2x5BK	61 cm x 152 cm (2 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK
503.58x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	16 mm (5/8 in)	BK



D

ESPECIFICACIONES
Compuesto: poliuretano
Bordes: Biselado de seguridad moldeado hacia dentro
Garantía: De por vida

WEARWELL

TILE-TOP™

En los laboratorios, las farmacias y los entornos médicos, el tapete ergonómico Tile-Top™ es el más valioso. La superficie lisa se limpia de forma fácil y la tecnología para que vuelva a tomar su forma proporcionan un alivio para estar de pie durante mucho tiempo.

REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE N.º: 3,739,714

MADE IN USA

- El área para estar de pie se extiende dentro de 4 cm (1.5 in) a 9 cm (3.5 in) del borde de la superficie
- Los biselados de gravedad o mecánicos brindan una transición gradual al piso, para una prevención óptima de tropezones

Compuesto	Uretano	PVC	hule nitrilo
Familia de productos	496	494	419, 420
Descripción	Fabricada en esponja hecha 100 % con uretano reciclado, SMART® es una base de tapete duradera que combina comodidad, ecología y economía. Ideal para áreas secas, este material ecológico es exclusivo de Wearwell.	Flex-Link™ es una esponja de PVC similar a las que usan nuestros competidores, a un precio similar. La diferencia radica en la base prebiselada Flex-Link™, que ofrece un área de uso ergonómica más grande, reduce el polvo de esponja e impide que nuestros tapetes se deslicen.	Superficie completamente antimicrobiana (AM). Nitricell®, la esponja de compuesto de hule nitrilo AM (antimicrobiana) ofrece máxima comodidad y elasticidad, mientras que la superficie AM ofrece resistencia química y a la abrasión adicional.
Antimicrobial	★★	★★	★★★
Superficie para pararse	★	★★	★★★
Recuperación	★★	★	★★★
Expectativa de vida	★	★★	★★★
Biselado	★	★★	★★★
Verde	★★★	★	★
Punto de precio	★★★	★★	★
Valor	★	★★	★★★
Personalización	★	★	★★★
Garantía	1 año	3 años	4 años
Aplicación	D c1	D c1	D c3
Industria			
Colores			

SMART®

NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 13 mm (1/2 in)	NÚMEROS DE PARTE DE ESPESOR DE 22 mm (7/8 in)	TAMAÑO	COLOR
SMART® Tile-Top™ 496			
496.12x2x3	496.78x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	BK, BL, CH, GY
496.12x2x60	496.78x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	BK, BL, CH, GY
496.12x3x5	496.78x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	BK, BL, CH, GY
496.12x3x60	496.78x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	BK, BL, CH, GY
496.12x4x60	496.78x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	BK, BL, CH, GY

Flex-Link™

494 Tile-Top™ seleccionado			
494.12x2x3	494.78x2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	BL, BWH, CH, GY
494.12x2x60	494.78x2x60	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	BL, BWH, CH, GY
494.12x3x5	494.78x3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	BL, BWH, CH, GY
494.12x3x60	494.78x3x60	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	BL, BWH, CH, GY
494.12x4x60	494.78x4x60	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	BL, BWH, CH, GY

Nitricell®

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
419 UltraSoft Tile-Top™ AM			
419.78x2x3AM	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BL, CH, GY
419.78x2x60AM	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BL, CH, GY
419.78x3x10AM	91 cm x 3 m (3 ft x 10 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BL, CH, GY
419.78x3x5AM	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BL, CH, GY
419.78x3x60AM	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BL, CH, GY
419.78x4x60AM	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	22 mm (7/8 in)	BK, BL, CH, GY
420 Tile-Top™ AM			
420.12x2x3AM	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BL, CH, GY
420.12x2x60AM	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BL, CH, GY
420.12x3x10AM	91 cm x 3 cm (3 ft x 10 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BL, CH, GY
420.12x3x5AM	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BL, CH, GY
420.12x3x60AM	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BL, CH, GY
420.12x4x60AM	122 cm x 18 m (4 ft x 60 ft)	13 mm (1/2 in)	BK, BL, CH, GY

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

092 PermaTack

PermaTack está diseñado para laboratorios, ambientes esterilizados y farmacias que necesitan un control de la contaminación a largo plazo. La exclusiva superficie "adherente" elimina hasta un 98 % de contaminantes del calzado. Simplemente limpia la superficie y el tapete recuperará la propiedad de "adherencia".

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
092.18x27x48BL	69 cm x 122 cm (27 in x 48 in)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x36x54BL	91 cm x 137 cm (36 in x 54 in)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x27x72BL	69 cm x 1.8 m (27 in x 72 in)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x27x10BL	69 cm x 3 m (27 in x 10 ft)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x27x20BL	69 cm x 6.1 m (27 in x 20 ft)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x54x10BL	1.4 m x 3 m (54 in x 10 ft)	3 mm (1/8 in)	BL
092.18x54x20BL	1.4 m x 6.1 m (54 in x 20 ft)	3 mm (1/8 in)	BL

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polímero de vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 2 años

D

095 Clean Room Mat

El tapete para cuartos limpios es la solución ideal para los problemas comunes de control de la contaminación. Es un bloc de láminas adherentes de papel con adhesivo que retienen el polvo y la suciedad de los zapatos. Simplemente despega la lámina completa para que quede una nueva.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	LÁMINAS POR TAPETE	COLOR
095.18x36	46 cm x 91 cm (18 in x 36 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.18x36WH-CS60	46 cm x 91 cm (18 in x 36 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.18x45	46 cm x 114 cm (18 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.18x45WH-CS60	46 cm x 114 cm (18 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.24x45	46 cm x 61 cm (24 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.24x45WH-CS60	46 cm x 61 cm (24 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	30	BL, WH
095.36x45	91 cm x 114 cm (36 in x 45 in)	30	BL, WH
095.3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	30	BL, WH

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polietileno

Bordes: Cuadrados

D

580 Autoclavable Mat

El tapete autoclave es la superficie ideal para ambientes estériles, como quirófanos de hospitales, centros de cirugía y laboratorios. La superficie de hule elástica y flexible, no porosa y sin látex es 100 % antimicrobiana y ofrece a los trabajadores alivio durante turnos largos y períodos en los que permanecen mucho tiempo de pie.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
580.12x2x3GY	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	13 mm (1/2 in)	GY

ESPECIFICACIONES

Compuesto: NBR: hule nitrilo

Bordes: biselado

Garantía: 1 año

TAPETES PARA PASILLOS

Elige entre una variedad de diseños de superficies y espesores según tus necesidades. Estos productos protegen tu equipo y tus instalaciones, ya sea en una oficina o planta. Debes instalar un tapete para tu equipo si cumples con lo siguiente:

- las áreas de trabajo son resbaladizas, de alto tránsito o necesitan protección contra el desgaste y la suciedad;
- necesitas una solución de bajo perfil con buena resistencia a la abrasión;
- tus objetivos incluyen eliminar los resbalones y mejorar el mantenimiento de las instalaciones.

475 Kushion Walk



Kushion Walk tiene 10 mm (3/8 in) de espesor y una formulación superresistente a los cortes, y ofrece características duraderas y antifatiga que exigen los lugares de trabajo más difíciles. Úsalo para cubrir pasillos con rejilla y entrepisos, debajo de equipos pesados y para la protección contra resbalones y caídas.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
475.38x2x60SLT	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL	SLT
475.38x2x60UNS	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL	UNS
475.38x3x5SLT	91 cm x 18 m (3 ft x 5 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL	SLT
475.38x3x5UNS	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL	UNS
475.38x3x60SLT	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL	SLT
475.38x3x60UNS	61 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK, BYL	UNS

Cuando hagas el pedido, especifica si deseas un diseño con o sin ranuras.

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Cuadrados
Garantía: 1 año

480 Kushion Walk con revestimiento abrasivo



Kushion Walk con revestimiento abrasivo ofrece nuestra exclusiva superficie GRITSHIELD™, especialmente diseñada para los lugares más resbaladizos. Dado que los resbalones y las caídas se convirtieron en una de las principales preocupaciones de los lugares de trabajo actuales, Kushion Walk con revestimiento abrasivo ofrece una solución firme para áreas donde se necesita mayor tracción.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
480.38x2x60SLTBK	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK	SLT
480.38x2x60UNSBK	61 cm x 18 m (2 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK	UNS
480.38x3x60SLTBK	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK	SLT
480.38x3x60UNSBK	91 cm x 18 m (3 ft x 60 ft)	10 mm (3/8 in)	BK	UNS

Disponible en cortes de hasta 18 m (60 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Cuadrados
Garantía: 1 año

347 H.T. Runner

La solución perfecta para áreas de alta temperatura y alto tráfico en donde la antifatiga no es el objetivo principal. La superficie de hule texturizado asegura una pisada sólida y se puede usar para instalaciones semipermanentes con mástiques comunes.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
347.564x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	2 mm (5/64 in)	BK
347.564x4x75BK	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	2 mm (5/64 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: Hule
Bordes: Cuadrados
Garantía: 1 año

305 Heavy Duty Corrugated



Nuestro tapete corrugado para uso pesado más resistente y grueso protege los pisos de áreas de tránsito pesado y ofrece resistencia química y una propiedad antideslizamiento duraderos en prácticamente todos los ambientes. Hecho con cien por ciento vinilo, se puede personalizar con cortes de hasta 23 m (75 ft) de largo.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
305.14x2x75BK	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK
305.14x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK
305.14x4x75BK	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	6 mm (1/4 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC
Bordes: Cuadrados
Garantía: 1 año

405 Enviro Mat

Hecho con más del 80 % de material reciclado posconsumo, el tapete Enviro es uno de los tapetes más ecológicos del mercado. Diseñado para la resistencia al impacto, es una opción ideal para áreas de trabajo que requieren el uso de objetos pesados.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
405.38x2x105BK	61 cm x 32 m (2 ft x 105 ft)	5 mm (3/8 in)	BK
405.38x3x105BK	91 cm x 32 m (3 ft x 105 ft)	5 mm (3/8 in)	BK
405.38x4x105BK	122 cm x 32 m (4 ft x 105 ft)	5 mm (3/8 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 105 pies

ESPECIFICACIONES

Compuesto: hule 100 % reciclado

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

385 Diamond-Plate

Nuestro tapete con placa antiderrapante y resistencia industrial protege los pisos de áreas de trabajo de mucho movimiento y tránsito peatonal pesado y ofrece mayor tracción a los trabajadores. Hecho con cien por ciento vinilo, se puede personalizar con cortes de hasta 23 m (75 ft) de largo.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
385.316x2x75	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	5 mm (3/16 in)	BK, BYL, GY
385.316x3x75	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	5 mm (3/16 in)	BK, BYL, GY
385.316x4x75	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	5 mm (3/16 in)	BK, BYL, GY

Disponible en cortes de hasta 23 m (75 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

381 Standard Corrugated Vinyl

El vinilo corrugado estándar agrega tracción donde sea necesario y, al mismo tiempo, protege los pisos del daño producido por el desgaste y los compuestos químicos. Nuestro tapete más popular, fácil de limpiar, tiene un bajo costo de mantenimiento y permite reducir la frecuencia de las limpiezas profundas de pisos.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
381.18x2x105BK	61 cm x 32 m (2 ft x 105 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x2x150BK	61 cm x 46 m (2 ft x 150 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x2x75BK	61 cm x 23 cm (2 ft x 75 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x3x105BK	91 cm x 32 m (3 ft x 105 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x3x150BK	91 cm x 46 m (3 ft x 150 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x4x105BK	122 cm x 32 m (4 ft x 105 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x4x150BK	122 cm x 46 m (4 ft x 150 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
381.18x4x75BK	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	3 mm (1/8 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 46 m (150 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: PVC

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

391 KleenSweep

Diseñada para áreas con tránsito peatonal moderado, esta alfombra de vinilo acanalada redondeada es muy fácil de limpiar. Las alfombras KleenSweep están hechas con material reciclado postconsumo, tienen un espesor de 3.8 cm (1/8 in) y se pueden personalizar con cortes de hasta 32 m (105 ft) de largo.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
391.18x2x105BK	61 cm x 32 m (2 ft x 105 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
391.18x3x105BK	91 cm x 32 m (3 ft x 105 ft)	3 mm (1/8 in)	BK
391.18x4x105BK	122 cm x 32 m (4 ft x 105 ft)	3 mm (1/8 in)	BK

Disponible en cortes de hasta 32 m (105 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

356 Radial Runner

NUEVO

Diseñado para pasillos internos de tránsito intenso, Radial, con su diseño exclusivo, cumple con las especificaciones de inflamabilidad para construcciones de Tipo II de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (National Fire Protection Association, NFPA), lo que significa que no es combustible y puede instalarse de forma permanente.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
356.18x3x50	91 cm x 15 m (3 ft x 50 ft)	1/8 plg	BK, GY
356.18x4x50	122 cm x 15 m (4 ft x 50 ft)	1/8 plg	BK, GY

Disponible en cortes de hasta 15 m (50 ft)

Gris

ESPECIFICACIONES

Compuesto: vinilo

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

383 Textured Kleen-Rite

Este tapete versátil de bajo perfil está hecha de hule termoplástico texturizado y ofrece una resistencia a la tensión de 1,000 libras. Diseñado para evitar deslizamientos en pisos resbaladizos, también se puede cortar para utilizarse como revestimiento de armarios, cajones o estantes.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
383.332x3x150BK	91 cm x 46 m (3 ft x 150 ft)	3/32 plg	BK
383.332x3x75BK	91 cm x 23 m (3 ft x 75 ft)	3/32 plg	BK
383.332x4x150BK	122 cm x 46 m (4 ft x 150 ft)	3/32 plg	BK
383.332x4x75BK	122 cm x 23 m (4 ft x 75 ft)	3/32 plg	BK

Disponible en cortes de hasta 46 m (150 ft)

ESPECIFICACIONES

Compuesto: elastómero termoplástico

Bordes: Cuadrados

Garantía: 1 año

D c1

ENTRADA

Cuando los atletas atraviesan el umbral dentro del campo de juego, dejan todo detrás para concentrarse en lo que están haciendo en ese momento. Lo mismo debe pasar en el lugar de trabajo, donde las preocupaciones y los restos de materiales deben quedar en la puerta. Utiliza los tapetes de entrada para mantener la suciedad externa afuera y tus instalaciones limpias y ordenadas.

220 Multi-Guard para uso pesado



Los tapetes de entrada Multi-Guard para uso pesado cuentan con miles de raspadores de hule para eliminar la suciedad, el lodo y otras partículas de los zapatos. Capaz de retener grandes cantidades de suciedad entre las limpiezas, Multi-Guard para uso intensivo protege las entradas de tus instalaciones durante las peores condiciones climatológicas.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
220.12x24x32BK	61 cm x 81 cm (24 in x 32 in)	13 mm (1/2 in)	BK
220.12x28x46BK	71 cm x 117 cm (28 in x 46 in)	13 mm (1/2 in)	BK
220.12x32x39BK	81 cm x 99 cm (32 in x 39 in)	13 mm (1/2 in)	BK
220.12x3x5BK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	13 mm (1/2 in)	BK
220.12x3x6BK	91 cm x 1.8 m (3 ft x 6 ft)	13 mm (1/2 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: GR: hule natural

Bordes: biselado y moldeado de 1 plg

Garantía: 1 año

224 Tapete raspador UpFront

El tapete raspador UpFront es el estándar industrial de tapetes de entrada económicos. Tanto las versiones de patrón sólido como acanalado son ideales para impedir que la suciedad y la humedad ingresen a las instalaciones. El tapete raspador UpFront se encarga de realizar el trabajo sucio.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR	TEXTURA DE LA SUPERFICIE
224.516x3x5GRBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	8 mm (5/16 in)	BK	UNS
224.516x3x5GRSLTBK	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	8 mm (5/16 in)	BK	SLT

Cuando hagas el pedido, especifica si deseas un diseño con o sin ranuras.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: SBR: hule natural

Bordes: afilados

Garantía: 1 año

227 OutFront Reversible

El tapete raspador versátil OutFront Reversible ofrece una línea para proteger tus entradas durante todo el año. Un lado está diseñado para eliminar los residuos pesados y la nieve; el otro lado expulsa la suciedad y la humedad que se generan en condiciones climatológicas moderadas.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
227.716x3x6BK	91 cm x 1.9 m (3 ft x 6 ft)	11 mm (7/16 in)	BK

ESPECIFICACIONES

Compuesto: SBR: hule natural

Bordes: afilados

Garantía: 1 año

229 Tapete Mud Chucker™

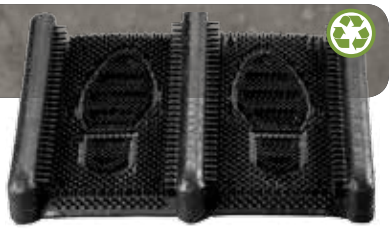

El nombre en inglés lo dice todo: este tapete de entrada resistente se fabricó para limpiar calzado. El área más profunda para pisar con "dedos" de hule en los lados y la parte inferior elimina el lodo, la suciedad, el pasto, la sal y la nieve. Los salientes duraderos y las paredes laterales del tapete funcionan en todas las estaciones, manteniendo cualquier tipo de material fuera del edificio durante todo el año.

Los tapetes Mud Chucker™ pueden utilizarse como limpiabotas portátiles para los trabajadores que se trasladan de un lugar a otro o para los trabajos que se realizan fuera de las instalaciones; también pueden instalarse de forma permanente en los accesos de entrada a las instalaciones.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: hule natural

Garantía: 1 año

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ESPESOR	COLOR
229.2.2x12.4x15.25	5 cm x 30 cm x 39 cm (2 in x 12 in x 15 1/4 in)	55 mm (2.2 in)	BK

095 Clean Room Mat

El tapete para cuartos limpios es la solución ideal para los problemas comunes de control de la contaminación. Es un bloc de láminas adherentes de papel con adhesivo que retienen el polvo y la suciedad de los zapatos. Simplemente despega la lámina completa para que quede una nueva.

ESPECIFICACIONES

Compuesto: polietileno

Bordes: Cuadrados

D

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	LÁMINAS POR TAPETE	COLOR
095.18x36	46 cm x 91 cm (18 in x 36 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.18x36WH-CS60	46 cm x 91 cm (18 in x 36 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.18x45	46 cm x 114 cm (18 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.18x45WH-CS60	46 cm x 114 cm (18 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.24x45	46 cm x 61 cm (24 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	BL, WH
095.24x45WH-CS60	46 cm x 61 cm (24 in x 45 in)	30, 60 (únicamente WH)	WH
095.2x3	61 cm x 91 cm (2 ft x 3 ft)	30	BL, WH
095.36x45	91 cm x 114 cm (36 in x 45 in)	30	BL, WH
095.3x5	91 cm x 152 cm (3 ft x 5 ft)	30	BL, WH

Accesorios

Accesorios

No se supone que los tapetes deben de caminar como las personas, pero a veces, en las superficies altamente pulidas, todo puede ser resbaladizo. Lo más importante es tener un tapete en esa ubicación. Usa accesorios adhesivos para asegurar el tapete en donde debe estar, para que haya una tracción segura de la pisada.

Cinta reflejante GripSafe 050

Esta cinta reflejante para uso intensivo logra mantener los tapetes fijos sobre prácticamente cualquier superficie. También puedes usarla para eliminar los peligros de tropiezo y definir los bordes de las áreas de tránsito pesado.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO
050.4x45YL	10 cm x 13.8 m (4 in x 45 ft)

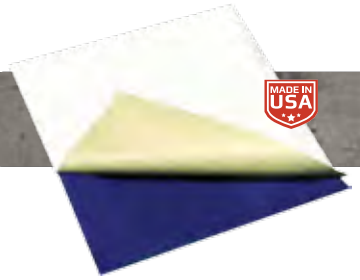

GripStrips 051

Estas bandas adherentes en ambos lados están diseñadas para mantener los tapetes fijos sobre superficies muy pulidas. Las bandas conservan su propiedad adhesiva después de la limpieza, de modo que puedes volver a usarlas.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO
051.6x6BL	15 cm x 15 cm (6 in x 6 in)

LockFast 053

Los pequeños agarres de esta cinta se adhieren a las alfombras y los tapetes revestidos de esponja sobre las superficies alfombradas. No necesitas adhesivos adicionales: simplemente despega, corta, pega y presiona.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO
053.1x75BK	3 cm x 23 m (1 in x 75 ft)

Safety Track 698

Esta cinta adhesiva es una forma práctica de agregar tracción a las rampas, las escaleras y los pasillos interiores existentes. Puede adherirse al concreto, metal y madera.

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	COLOR
698.12x60BK	30 cm x 18 m (12 in x 60 ft)	BK
698.18x60BK	46 cm x 18 m (18 in x 60 ft)	BK
698.1x60BK	3 cm x 18 m (1 in x 60 ft)	BK
698.2x60BK	5 cm x 18 m (2 in x 60 ft)	BK
698.4x60BK	10 cm x 18 m (4 in x 60 ft)	BK
698.6x24BK	15 cm x 7.3 m (6 in x 24 ft)	BK
698.6x60BK	15 cm x 18 m (6 in x 60 ft)	BK

Especificaciones del producto e índice

Código del grupo	Nombre del producto	Página	Contenido reciclado	Inflamabilidad
092	PermaTack	66, 74	<10 %	
095	Clean Room Mat	66, 74, 81	<10 %	
110-DP	InVision w/Diamond-Plate Surface Pattern	30	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
110-SM	InVision w/Smooth Surface Pattern	30	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
220	Heavy Duty Multi-Guard	80	>33 %	DOC FF1-70/Cumple con las normas
222-ST	Sanitizing Footbath Mat Standard	43	>33 %	DOC FF1-70/Cumple con las normas
222-TW	Sanitizing Footbath Mat Tall Wall	43	>33 %	DOC FF1-70/Cumple con las normas
223	Baño desinfectante con reborde alto	43, 67	>50 % (negro)	
224-SLT	Upfront Scraper Mat Slotted	80	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
224-UNS	Upfront Scraper Mat Unslotted	80	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
227	OutFront Reversible	80	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
229	Mud Chucker™	67, 81	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
300	Línea de salida	47	>95 %	
305	Heavy Duty Corrugated	76	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
347	H.T. Runner	78	>20 %	MVSS 302/Clasificación "A"
356	Radial	78	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
381	Standard Corrugated Vinyl	77	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
383	Textured Kleen-Rite	78	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
385	Diamond-Plate	77	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
391	KleenSweep	78	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
405	Enviro Mat	77	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
414	Placa antiderrapante UltraSoft	26-27, 46	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
415	Placa antiderrapante SpongeCote®	26-27, 46	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
416	Placa antiderrapante c/GRITSHIELD™ UltraSoft	26-27	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
419	UltraSoft Tile-Top™ AM	72-73	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
420	Tile-Top™ AM	72-73	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
423 / 423M	Soft Rock	28		MVSS 302/Clasificación "A"
425	Grate-Deck (disponible en el verano de 2016)	28		
427	Soft Step	49	<10 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
431	Corrugated SpongeCote®	31	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
433	ComfortPro™	31	>50 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
438	LightWorks Inspection Mat	29	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
440	Ultra-Tred ArmorCote	47	<10 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
442	Deluxe Tuf Sponge	48	<10 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
444	Deluxe Soft Step	49	<10 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
447	WeldSafe® UltraSoft	29	>20 %	MVSS 302/Clasificación "A"
451	Tuf Sponge	48	<10 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
452	Esponja Diamond Tuf	48	<10 %	DOC FF1-70/Clasificación ignífuga
454	Ortho Stand™	41	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
459	Endurable	47	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
468	Workrite II	40	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
470	Modular Diamond-Plate Grease Proof	40	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
472-GR	Modular WorkSafe® Light Grease Resistant	40	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
472-GP	Modular WorkSafe® Light Grease Proof	40	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
474	WorkRite	41	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
475-SLT	Kushion Walk con ranuras	76	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
475-UNS	Kushion Walk Unslotted	76	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
476-GR	Industrial WorkSafe® GR	40	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
476-NBR	Industrial WorkSafe® NBR	40	>15 %	MVSS 302/Clasificación "A"
477	WorkSafe® resistente a la grasa	41	>33 %	MVSS 302/Clasificación "A"
478	WorkSafe® Light CFR	40	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
480-SLT	Abrasive Coated Kushion Walk Slotted	76	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
480-UNS	Abrasive Coated Kushion Walk Unslotted	76	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
482	Grade "A"®	43	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
494	Tile-Top™ seleccionado	72-73	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
495	D-P seleccionada UltraSoft	26-27	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
496	SMART® Tile Top	72-73	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
497	SMART® D-P UltraSoft	26-27	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"

Abrasión Taber	Rango de temperatura (ºF)	Coeficiente de fricción	Deflexión por compresión
	32 a 123	2.02 por ASRM C1028, 4.05 Tortus	
	32 a 123	2.02 por ASRM C1028, 4.05 Tortus	
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.68	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.68	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20
	10 a 120	ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98	
	10 a 120	ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98	
	10 a 120	ASTM F1677/Seco: >1.0/Húmedo: 0.98	
	De 0 a 110	ASTM F1677/ seco: COF = 1.10 / húmedo:COF = .75	ASTM D575 / .293 a 35 psi
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.91/Húmedo: 0.65	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	>500 mp*	ASTM F1677/Seco: COF = 1.10 / húmedo COF = .32	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 7.85
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.67	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.91/Húmedo: 0.65	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	0 a 600	ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.67	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.84/Húmedo: 0.77	
Norma federal 193/Pérdida de <5 % a 1,000 ciclos			
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 13.20
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.0	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.50
Norma federal 191/1,000 g, rueda CS-17	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.78	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.472
Norma federal 193/Pérdida de <1 % a 1,000 ciclos	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.78	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.343
Estándar federal 191 / 1000 g, rueda CS-17	De 0 a 110	ASTM F1677/Seco: COF = .78	
Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos	20 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.60	
Norma federal 193/Pérdida de <1 % a 1,000 ciclos	20 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.60	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.337
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	20 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.60	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.310
Norma federal 191/1,000 g, rueda CS-17	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.84/Húmedo: 0.77	
Norma federal 193/Pérdida de 13 % a 1,000 ciclos	20 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.60	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.178
Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.276
Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos	20 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.60	ASTM D395-98/20 %
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	>500 mp*	ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 0.36	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 7.85
Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos	0 a 100	ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.205
Norma federal 191 modificada/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.94/Húmedo: 0.72	ASTM D575/0.205 a 35 psi
Norma federal 193/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos	10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 0.36	
Norma federal 191/Pérdida de 2 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 0.91	ASTM D575/0.23 in a 35 psi
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	10 a 110	ASTM F1677/Seco: COF = > .90 / húmedo: COF = .34	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10
	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10
	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	10 a 110	ASTM F1677/Seco: >0.78/Húmedo: 0.68	
Norma federal 193/Pérdida de <3 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 1.03/Húmedo: 0.81	
Norma federal 193/Pérdida de <3 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 1.03/Húmedo: 0.81	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	10 a 120	ASTM F1677/Seco: >0.90	
	10 a 250	ASTM F1677/Seco: >0.90/Húmedo: 0.36	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	
	-20 a 250	ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68	
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.79	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.237
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.315
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.79	
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	-10 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	ASTM D395-98/20 %

*punto de fusión

Especificaciones del producto e índice

Código del grupo	Nombre del producto	Página	Contenido reciclado	Inflamabilidad
502-F	Rejuvenator® Squared Interlocking Tile	14, 70	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
502-M	Rejuvenator® Squared Workstaion Mat	14, 70	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
502-R	Rejuvenator® Squared Modular Runner	14, 46, 70	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
503-F	Baldosa entrelazada con forma de domo Rejuvenator®	14, 70	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
513-DP	SubStance con patrón D-P (consulta el sitio web)		<10 %	
513-PB	SubStance con patrón de gravilla (consulta el sitio web)		<10 %	
514	ROVER™	64	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
515	ROVER™	64	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
518	Comfort2Go™	65	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
540	F.I.T.™ Open	22	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
541	F.I.T.™ Solid	23	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
542	F.I.T.™ Open w/GRITSHIELD™	23	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
543	F.I.T.™ Solid w/GRITSHIELD™	23	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
544	F.I.T.™ Kits	36	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
545	F.I.T.™ Kits w/GRITSHIELD™	36	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
546	F.I.T.™ Emergency Shower and Eyewash	37	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
552	ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Solid	20, 34	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
553	ErgoDeck® w/Integrated No-Slip Cleats Open	20, 34	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
553	ErgoDeck® No-Slip Kit	34	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
554	ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats Solid	21	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
555	ErgoDeck® w/Steel No-Slip Cleats-Open	21	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
556	ErgoDeck® Comfort liso	16	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
556	ErgoDeck® Comfort Kit	35	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
557	ErgoDeck® ESD	57	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
558	ErgoDeck® Comfort Open	16	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
560	ErgoDeck® HD Open	18	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
561	ErgoDeck® HD Open w/GRITSHIELD™	18	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
562	ErgoDeck® HD Solid	18	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
563	ErgoDeck® HD Solid w/GRITSHIELD™	18	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
564	ErgoDeck® GP open	17	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
565	ErgoDeck® GP Open w/GRITSHIELD™	17	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
566	ErgoDeck® GP Solid	17	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
567	ErgoDeck® GP Solid w/GRITSHIELD™	17	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
568	ErgoDeck® Smooth	16	>80 %	MVSS 302/Clasificación "A"
570-CFR	24/Seven® solid CFR	38	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
570-GR	24/Seven® solid GR	39	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
570-NBR	24/Seven® liso NBR	39	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
572-CFR	24/Seven® CFR	38	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
572-GR	24/Seven® GR	39	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
572-NBR	24/Seven® NBR	39	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
574-CFR	24/Seven® Solid GRITSHIELD™ CFR	38	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
574-NBR	24/Seven® Solid GRITSHIELD™ NBR	39	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
576-CFR	24/Seven® c/GRITSHIELD™ CFR	38	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
576-NBR	24/Seven® GRITSHIELD™ NBR	39	>50 %	MVSS 302/Clasificación "A"
580	Autoclavable Mat	74	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
698	Safety Track	84	<10 %	
701	D-P Switchboard Matting	53	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
702	Corrugated Switchboard Matting	53	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
710-MAT	Marbleized Military Switchboard Matting	54	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
710-THR	Hilo de soldar	54	<10 %	
711	Smooth Military Switchboard Matting	54	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
712	Tapete dieléctrico c/D-P militar	54	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
720	Double Duty Switchboard Corrugated Mat	53	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
785-DP	Electrically Conductive, Diamond-Plate	56	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
785-SM	Electrically Conductive, Smooth	57	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
786-DP	D-P conductiva UltraSoft	56	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
786-SM	UltraSoft Electrically Conductive, Smooth	57	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
788	D-P modular de ESD	58	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
789	Modular WorkSafe® Light ESD	58	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
791	Tapete antifatiga disipador de estática	59	<10 %	MVSS 302/Clasificación "A"
793-Surface	ESD Work Surface Material	60	<10 %	

Abrasión Taber	Rango de temperatura (°F)	Coeficiente de fricción	Deflexión por compresión
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28	ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28	ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28	ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: 0.75/Húmedo: 0.28	ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42
	-20 a 160		
	-20 a 160		
	-20 a 200		ASTM D 1056/25 %
	-20 a 200		ASTM D 1056/25 %
Norma federal 191/1000 g, rueda CS-17	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	ASTM D395-98/20 %
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.1/Húmedo: 0.63	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.81/Húmedo: 0.49	
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	ASTM D575-91/8.03 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	ASTM D575-91/10 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	ASTM D575-91/10 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	ASTM D575-91/4.84 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo: 1.10	ASTM D575-91/4.84 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/19.98 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/19.98 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/19.85 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/19.85 %
ASTM D 3884/Pérdida de <1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/4.84 %
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/4.84 %
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/14.15%
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: 0.65/Húmedo: 0.42	ASTM D575-91/14.15%
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677-05/Seco: 1.1/Húmedo: 0.93	
ASTM D 3884/Pérdida del 1 %	0 a 120	ASTM F1677/Seco: COF = .65 / húmedo: COF = .42	ASTM D575-91/14.15%
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68	
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68	
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	10 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo 0.68	
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	10 a 140	ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020	
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	10 a 140	ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020	
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	10 a 140	ASTM F1677/Seco: 0.90/Húmedo 020	
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	55 a 60	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 1.10	ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	55 a 60	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 1.10	ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	55 a 60	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 0.90	ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %	55 a 60	ASTM F1677/Seco: 1.10/Húmedo 0.90	ASTM D 575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.02, in = 0.315
Norma federal 191 modificado/Pérdida del 1 %		ASTM F1677/Seco: 0.78/Húmedo: 0.68	
		ASTM F1677/Seco: 0.95/Húmedo: 0.80	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: COF 0.68/Húmedo: COF 0.17	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: 0.91	
		ASTM F1677/Seco: COF 0.79	
	-20 a 160	No disponible	
	-20 a 160	ASTM F1677/Seco: COF 0.79	
Norma federal 191/Pérdida de 4 % a 1,000 ciclos	-20 a 160	ASTM F1677/Seco: COF 0.68/Húmedo: COF 0.17	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos		ASTM F1677/Seco: COF 0.91	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 130	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 130	ASTM F1677/Seco: 0.68/Húmedo: 0.17	
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 130	ASTM F1677/Seco: 0.90	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	-10 a 130	ASTM F1677/Seco: 0.90	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 8.43
	-50 a 250	ASTM F1677/Seco: >0.84/Húmedo: 0.78/Aceitoso: 0.34	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 4.10
Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos	0 a 110	ASTM F1677/Seco: 0.62/Húmedo: 0.17	ASTM D575/Deflexión a 35 psi, mm = 0.343

*punto de fusión

Placa antiderrapante

Rejuvenator® Personalizado

24/Seven Personalizado

24/Seven® personalizado

Personalización

Una talla no cabe en todo. Los procesos de producción únicos necesitan un flujo de trabajo especializado. Tu solución antifatiga debe acomodarse a tu espacio especial. Es fácil que la personalización quepa en cualquier configuración. Las formas largas u originales son nuestra especialidad. Comunícate con nosotros para realizar una encuesta de sitio o envíanos un plano de tu configuración espacial. Sin importar si es un C1, que es solo de longitud, C2 en donde personalizamos la longitud y ancho o C3,en donde tenemos una configuración completa personalizada para tu área específica, podemos construir lo que se acomode a tus necesidades.

ErgoDeck® Cleated

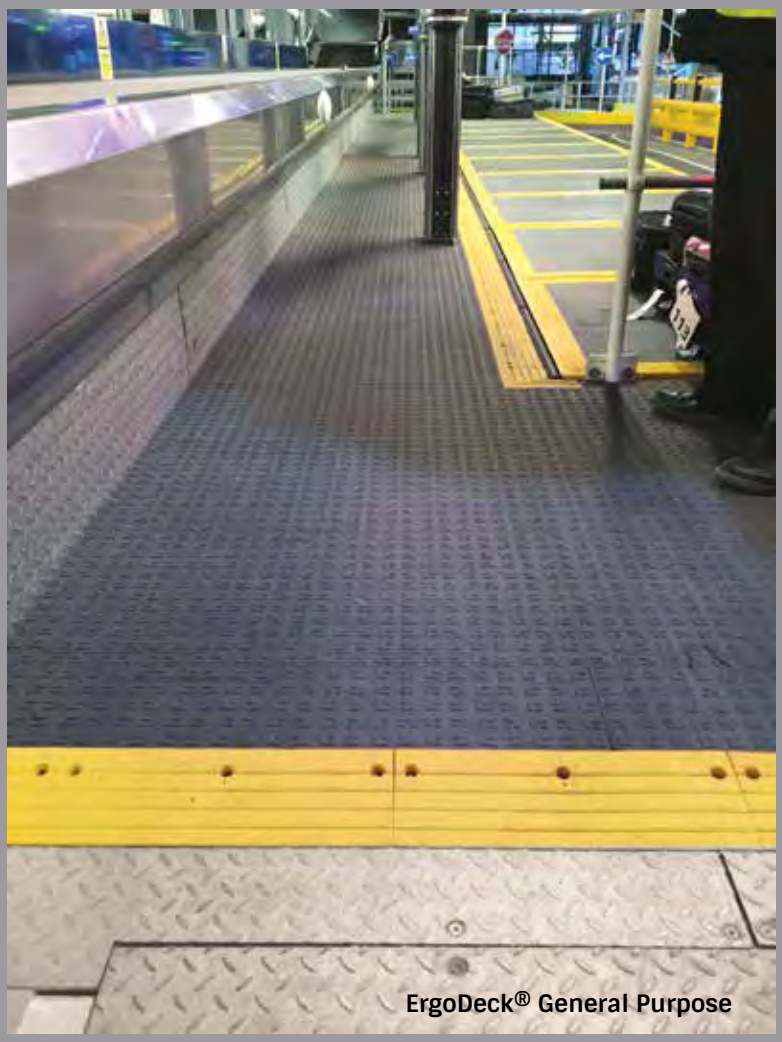

ErgoDeck® General Purpose

Clean-Room Mat

Rejuvenator®
Square Design

Deje que los expertos ayudan con un sitio - encuesta !

No importa si usted es un administrador de seguridad o un establecimiento que busque mejorar la seguridad y el rendimiento , o un gerente de operaciones interesados en la reducción de costes y Reglamento de la Junta, un sitio de la encuesta puede ofrecer oportunidades para ayudar a cumplir sus objetivos.

◊ Mejorar el Rendimiento de Seguridad
◊ Prevenir tiempo perdido
◊ Manage Risk and Compliance
◊ Manejo de Riesgo y Cumplimiento
◊ Aumentar la productividad y la moral

Beneficios:

El sitio Wearwell - encuesta es gratis
Este servicio tiene un valor de $ 2000, pero que proporcione a sin cargo con confianza que va a ganar su negocio.

Su equipo, su plan
Puede dar prioridad a la base de su línea de tiempo y presupuesto.

Trabajar con sus actuales distribuidores
Con nuestra amplia red de distribuidores superiores de primera clase , la compra Wearwell suelo y esteras es simple y conveniente.

Con el respaldo de 65 años de experiencia
Usted podría comprar productos de la competencia , pero estamos seguros usted no encontrará ninguna que se pueda comparar con la calidad y el valor de un producto Wearwell .

El producto adecuado para el entorno adecuado

ERGODECK® FLOORING

REJUVENATOR® RUNNER

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE® MAT

Encuentra tu antifatiga y de seguridad Soluciones
@ www.Wearwell.com/mx

NECESITAS AYUDA? Tenemos más de 70 expertos en la materia
Al otro lado de EE.UU. , Canadá, México y América del Sur

WEARWELL®

NORTH AMERICA
Wearwell, Inc. (Headquarters)
Phone: 1.800.264.3030
info@wearwell.com
www.wearwell.com

MEXICO
www.wearwell.com/mx

CANADA
www.wearwell.com/fr

UK & IRELAND
Wearwell Europe LTD
Phone: 44.1844.212117
info@wearwell-europe.co.uk
www.wearwell.com/uk

EUROPE
Wearwell Europe LTD
Phone: 31.77.201.4028
europe@wearwell.eu
www.wearwell.com/uk

BIELEC www.bielec.es
BARCELONA INSTRUMENTS ELECTRONICS, S.L.
Rosselló, 20 - 08029 BARCELONA
Tel.: 93 280 29 89 - Fax: 93 280 41 13
ventas@bielec.es

C2016